



Catálogo 2023



A low-angle, upward-looking photograph of a modern building's facade. The image shows multiple levels of balconies with glass railings, creating a strong sense of verticality and architectural depth. The lighting is bright, highlighting the geometric lines and textures of the building's exterior.

Bem-vindo

A Siera oferece soluções confiáveis e acessíveis em Controle de Acesso, CFTV, Interfones, Áudio profissional e Automação residencial. Nossos produtos e serviços são projetados para atender às necessidades de pessoas, empresas e cidades.

A Siera Electronics faz parte do SIERA HOLDING GROUP, uma empresa global, cujo objetivo é desenvolver, fabricar e comercializar produtos eletrônicos de alta qualidade a preços competitivos. Com quase 30 anos no mercado, com uma política de marketing transparente e suporte pré e pós-venda, é classificada como uma das melhores do setor. A Siera é uma empresa confiável, em constante crescimento, cujo principal objetivo é fornecer as melhores soluções para clientes exigentes.



CFTV

A Siera oferece uma ampla gama de câmeras de segurança e gravadores de vídeo de última geração, além de todos os dispositivos necessários para projetar de pequenos a grandes sistemas de videovigilância.



Câmera Bullet



PCA 155-50HD/28-V2-5MPX
 Câmera Bullet Metálica 4 em 1 - 5MPX
 IR de 25 mts
 Lente 2.8 mm
 Exterior IP66



PCA 155-80HD/28-V2-8MPX
 Câmera Bullet Metálica 4 em 1 - 8MPX
 IR de 25 mts
 Lente 2.8 mm
 Exterior IP66




PCA 158-20HD/25-2MPX
 Câmera Bullet Metálica 4 em 1 - 2MPX
 IR de 25 mts
 Lente 2.5 mm
 Exterior IP66



PCA 150HD/28-V2
 Câmera Bullet ABS 4 em 1 - 1MPX
 IR de 25 mts
 Lente 2.8 mm
 Exterior IP66



PCA 150-20HD/28-V2-2MPX
 Câmera Bullet ABS 4 em 1 - 2MPX
 IR de 25 mts
 Lente 2.8 mm
 Exterior IP66

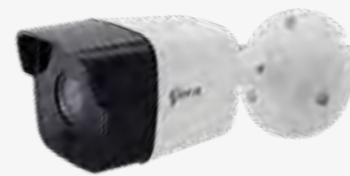

PCA 150-50HD/28-V2-5MPX
 Câmera Bullet ABS 4 em 1 - 5MPX
 IR de 25 mts
 Lente 2.8 mm
 Exterior IP66



VSP 182HD-2MPX
 Câmera Pinhole Metálica 4 em 1 - 2MPX
 Lente 3.7 mm
 Exterior IP66



PCA 1855-20HD-V2-2MPX
 Câmera Bullet Metálica 4 em 1 - 2MPX
 IR de 45 mts
 Lente Varifocal 2.8-12mm
 Exterior IP66



PCA 1855-20HD-V2-MT-2MPX
 Câmera Bullet Metálica 4 em 1 - 2MPX
 IR de 45 mts
 Lente Varifocal Motorizada 2.8-12mm
 Exterior IP66



PCA 150-80HD/28-V2-8MPX
 Câmera Bullet ABS 4 em 1 - 8MPX
 IR de 25 mts
 Lente 2.8 mm
 Exterior IP66



PCA 152-20HD/25-2MPX
 Câmera Bullet ABS 4 em 1 - 2MPX
 IR de 25 mts
 Lente 2.5 mm
 Exterior IP66



PCA 155-20HD/28-V2-2MPX
 Câmera Bullet Metal 4 em 1 - 2MPX
 IR de 25 mts
 Lente 2.8 mm
 Exterior IP66



PCA 1855-50HD-V2-5MPX
 Câmera Bullet Metálica 4 em 1 - 5MPX
 IR de 45 mts
 Lente Varifocal 2.8-12mm
 Exterior IP66



PCA 1855-80HD-V2-8MPX
 Câmera Bullet Metálicas 4 em 1 - 8MPX
 IR de 45 mts
 Lente Varifocal 2.8-12mm
 Exterior IP66

Câmeras Dome



PCA 130-80HD/28-V2-A-8MPX

Câmera Dome ABS 4 em 1 - 5MPX
 IR de 25 mts
 Lente 2.8 mm
 Interior
 Microfone integrado



PCA 135-20HD/28-V2-2MPX

Câmera Dome Metálica 4 em 1 - 2MPX
 IR de 25 mts
 Lente 2.8 mm
 Exterior IP66



PCA 135-50HD/28-V2-5MPX

Câmera Dome Metálica 4 em 1 - 5MPX
 IR de 25 mts
 Lente 2.8 mm
 Exterior IP66



PCA 130-20HD/28

Câmera Dome ABS 4 em 1 - 1MPX
 IR de 25 mts
 Lente 2.8 mm
 Interior



PCA 130-20HD/28-V2-2MPX

Câmera Dome ABS 4 em 1 - 2MPX
 IR de 25 mts
 Lente 2.8 mm
 Interior



PCA 130-20HD/28-V2-A-2MPX

Câmera Dome ABS 4 em 1 - 2MPX
 IR de 25 mts
 Lente 2.8 mm
 Interior
 Microfone intergrado



PCA 135-80HD/28-V2-8MPX

Câmera Dome Metálica 4 em 1 - 8MPX
 IR de 25 mts
 Lente 2.8 mm
 Exterior IP66



PCA 138-20HD/25-2MPX

Câmera Dome Metálica 4 em 1 - 2MPX
 IR de 25 mts
 Lente 2.5 mm
 Exterior IP6



PCA 2444-20HD-V2-2MPX

Câmera Dome Metálica 4 em 1 - 2MPX
 IR de 40 mts
 Lente Varifocal 2.8-12mm
 Exterior IP66



PCA 130-50HD/28-V2-5MPX

Câmera Dome ABS 4 em 1 - 5MPX
 IR de 25 mts
 Lente 2.8 mm
 Interior



PCA 130-50HD/28-V2-A-5MPX

Câmera Dome ABS 4 em 1 - 5MPX
 IR de 25 mts
 Lente 2.8 mm
 Interior
 Microfone integrado



PCA 130-80HD/28-V2-8MPX

Câmera Dome ABS 4 em 1 - 5MPX
 IR de 25 mts
 Lente 2.8 mm
 Interior



PCA 2444-20HD-V2-MT-2MPX

Câmera Dome Metálica 4 em 1 - 2MPX
 IR de 40 mts
 Lente Varifocal Motorizado 2.8-12mm
 Exterior IP66



PCA 2444-50HD-V2-5MPX

Câmera Dome Metálica 4 em 1 - 5MPX
 IR de 40 mts
 Lente Varifocal 2.8-12mm
 Exterior IP66



PCA 2444-80HD-V2-8MPX

Câmera Dome Metálica 4 em 1 - 8MPX
 IR de 40 mts
 Lente Varifocal 2.8-12mm
 Exterior IP66



VSP 8720HD-2MPX

Speed Dome PTZ 4 em 1 - 2MPX
Exterior IP66
Zoom optico 18X
IR 60 mts



VSP 8720HD-5MPX

Speed Dome PTZ 4 em 1 - 5MPX
Exterior IP66
Zoom optico 18X
IR 60 mts



VSP 8733HD-2MPX

Speed Dome PTZ 4 em 1 - 2MPX
Exterior IP66
Zoom optico 33X
IR 150 mt



VSP 8733HD-5MPX

Speed Dome PTZ 4 em 1 - 5MPX
Exterior IP66
Zoom optico 33X
IR 150 mts



VSP 8703

Joystick Pan&Tilt
Zoom
Seleção de Câmeras



Câmera Bullet IP



IPP 1052
Câmera Bullet IP ABS - 2MPX
IR de 25 mts
Lente 3.6 mm
Exterior IP66
PoE



IPL 2801IP/28-2MPX
Câmera Bullet IP Metálica - 2MPX
IR de 25 mts
Lente 2.8 mm
Exterior IP66
PoE



IPL 2801IP/28A-2MPX
Câmera Bullet IP Metálica - 2MPX
IR de 25 mts
Lente 2.8 mm
Exterior IP66
PoE
Audio I/O



IPL 2801IP/28-2MPX-IVS-FR
Câmera Bullet IP Metálica - 2MPX
IR de 25 mts
Lente 2.8mm
Exterior IP66
PoE - IVS: Detecção Facial, Detecção Humano e adicionais



IPL 2801IP/28-4MPX-IVS-S-FR
Câmera Bullet IP Metálica - 4MPX
IR de 25 mts - Lente 2.8mm
Exterior IP66
PoE - SD Card Slot
IVS: Detecção Facial, Detecção Humano, Cruze de linha e adicionais



IPL 2801IP/28-5MPX
Câmera Bullet IP Metálica - 5MPX
IR de 25 mts
Lente 2.8 mm
Exterior IP66
PoE



IPL 2801IP/28-8MPX
Câmera Bullet IP Metálica - 8MPX
IR de 25 mts
Lente 2.8 mm
Exterior IP66
PoE



IPL 2835IP-2MPX-IVS-FR
Câmera Bullet IP Metálica - 2MPX
IR de 40 mts
Lente Varifocal 2.8-12mm
Exterior IP66 - PoE
IVS: Detecção Facial, Detecção Humana e adicionais



IPL 2835IP-4MPX-IVS-S-FR
Câmera Bullet IP Metálica - 4MPX
IR de 40 mts
Lente Varifocal 2.8-12mm - Exterior IP66
PoE - SD Card Slot
IVS: Detecção Facial, Detecção Humana, Cruze de linha e adicionais



IPL 2855IP-5MPX
Câmera Bullet IP Metálica - 5MPX
IR de 40 mts
Lente Varifocal Motorizada 2.8-12mm
Exterior IP66
PoE



Câmeras Dome IP



IPL 2401IP/28-4MPX-IVS-S-FR

Câmera Dome IP Metálica - 4MPX
 IR de 40 mts - Lente 2.8 mm - Exterior IP66
 PoE - SD Card Slot
 IVS: Detecção Facial, Detecção Humano, Cruze de linha e adicionais



IPL 2445IP-2MPX-IVS-FR

Câmera Dome IP Metálica - 2MPX
 IR de 40 mts - Lente Varifocal 2.8-12mm
 Exterior IP66 - PoE
 IVS: Detecção Facial, Detecção Humano e adicionais



IPL 2445IP-4MPX-IVS-S-FR

Câmera Dome IP Metálica - 4MPX
 IR de 40 mts - Lente Varifocal 2.8-12mm
 Exterior IP66 - PoE - SD Card Slot
 IVS: Detecção Facial, Detecção Humano, Cruze de linha e adicionais



IPP 1032

Câmera Dome IP ABS - 2MPX
 IR de 25 mts
 Lente 3.6 mm
 Interior
 PoE



IPL 2420IP/28-2MPX

Câmera Dome IP Metálica - 2MPX
 IR de 30 mts
 Lente 2.8 mm
 Exterior IP66
 PoE



IPL 2420IP/28-2MPX-IVS-FR

Câmera Dome IP Metálica - 2MPX
 IR de 30 mts - Lente 2.8 mm
 Exterior IP66 - PoE
 IVS: Detecção Facial, Detecção Humano e adicionais



IPL 2445IP-8MPX

Câmera Dome IP Metálica - 8MPX
 IR de 40 mts
 Lente Varifocal 2.8-12mm
 Exterior IP66
 PoE



IPL 2420IP/28-4MPX-IVS-S-FR

Câmera Dome IP Metálica - 4MPX
 IR de 30 mts - Lente 2.8 mm - Exterior IP66
 PoE - SD Card Slot
 IVS: Detecção Facial, Detecção Humano, Cruzede linha e adicionais



IPL 2401IP/28-2MPX

Câmera Dome IP Metálica - 2MPX
 IR de 40 mts
 Lente 2.8 mm
 Exterior IP66
 PoE



IPL 2401IP/28-2MPX-IVS-FR

Câmera Dome IP Metálica - 2MPX
 IR de 40 mts - Lente 2.8 mm
 Exterior IP66 - PoE - IVS: Detecção Facial, Detecção Humano e adicionais



Night Guardian



NGS 4844-5MPX
 Câmera Bullet Metálica 4 em 1 - 5MPX
 Nightguardian
 Visão Noturna colorida
 Luz quente de 35 mts de alcance
 Lente Varifocal 2.8-12mm
 Exterior IP66



NGS 4422-2MPX
 Câmera Dome Metálica 4 em 1 - 2MPX
 Nightguardian
 Visão Noturna colorida
 Luz quente de 20 mts de alcance
 Lente 3.6 mm
 Exterior IP66



NGS 4422-5MPX
 Câmera Dome Metálica 4 em 1 - 5MPX
 Nightguardian
 Visão Noturna colorida
 Luz quente de 20 mts de alcance
 Lente 3.6 mm
 Exterior IP66



NGS 4820-2MPX
 Câmera Bullet ABS 4 em 1 - 2MPX
 Nightguardian Visão Noturna colorida
 Luz quente de 20 mts de alcance
 Lente 3.6 mm
 Exterior IP66



NGS 4820/28-A-2MPX
 Câmera Bullet ABS 4 em 1 com audio - 2MPX
 Nightguardian Visão Noturna colorida
 Luz quente de 20 mts de alcance
 Lente 2.8 mm
 Exterior IP66
 Microfone integrado



NGS 4820-5MPX
 Câmera Bullet ABS 4 em 1 - 5MPX
 Nightguardian Visão Noturna colorida
 Luz quente de 20 mts de alcance
 Lente 3.6 mm
 Exterior IP66



IPL 2432IP/28-2MPX-IVS-NGS-FR
 Câmera Dome IP Metálica - 2MPX
 Nightguardian - Visão Noturna colorida
 Luz quente de 20 mts de alcance
 Lente 2.8 mm - Interior - PoE
 IVS: Detecção Facial, Detecção Humano e adicionais



IPL 2432IP/28-4MPX-IVS-NGS-S-FR
 Câmera Dome IP Metálica - 4MPX
 Nightguardian - Visão Noturna colorida - Luz quente de 20 mts de alcance - Lente 2.8 mm - Interior - PoE - SD Card Slot - IVS: Detecção Facial, Detecção Humano, Cruze de linha e adicionais



IPL 2832IP/28-2MPX-IVS-NGS-FR
 Câmera Bullet IP Metálica - 2MPX
 Nightguardian - Visão Noturna colorida - Luz quente de 30 mts de alcance - Lente 2.8mm - Exterior IP67 - PoE - IVS: Detecção Facial, Detecção Humano e adicionais



NGS 4820/28-A-5MPX
 Câmera Bullet ABS 4 em 1 com audio - 5MPX
 Nightguardian
 Visão Noturna colorida
 Luz quente de 20 mts de alcance
 Lente 2.8 mm - Exterior IP66
 Microfone integrado



NGS 4820/28-A-8MPX
 Câmera Bullet ABS 4 em 1 com audio - 8MPX
 Nightguardian
 Visão Noturna colorida
 Luz quente de 20 mts de alcance
 Lente 2.8 mm - Exterior IP66
 Microfone integrado



NGS 4844-2MPX
 Câmera Bullet Metálica 4 em 1 - 2MPX
 Nightguardian
 Visão Noturna colorida
 Luz quente de 35 mts de alcance
 Lente Varifocal 2.8-12mm
 Exterior IP66



IPL 2832IP/28-4MPX-IVS-NGS-S-FR
 Câmera Bullet IP Metálica - 4MPX
 Nightguardian - Visão Noturna colorida - Luz quente de 30 mts de alcance - Lente 2.8mm - Exterior IP67 - PoE - IVS: Detecção Facial, Detecção Humano, Cruze de linha e adicionais



IPL 2855IP-8MPX-NGS
 Câmera Bullet IP Metálica - 8MPX
 Nightguardian - Visão Noturna colorida - Luz quente de 45mts de alcance - Lente Varifocal 2.7-13.5mm - Exterior IP67 - PoE

Câmera IP Linha IPX-PRO



PRO 9050IP-4MPX-V2-IVS

Câmera Bullet IP Metálica · 4MPX IPX-PRO · IR de 30 mts · WDR · Lente Varifocal Motorizada 2.7-13.5mm · Exterior IP66 · PoE - Slot SD Card · Audio I/O · Alarm I/O · IVS: Detecção Facial, Detecção Humano e adicionais



PRO 9050IP-8MPX-V2-IVS

Câmera Bullet IP Metálica · 8MPX · IPX-PRO · IR de 40 mts · WDR · Lente Varifocal Motorizada 2.7-13.5mm · Exterior IP66 · PoE - Slot SD Card · Audio I/O · IVS: Cerca Virtual, Cruze de linha, Loitering (vagabundo) e adicionais



PRO 9062IP-2MPX-IVS

Câmera Bullet IP Metálica · 2MPX IPX - PRO · IR de 40 mts · WDR · Lente Varifocal Motorizada 2.7-13.5mm · Exterior IP66 · PoE - Slot SD Card · Audio I/O · IVS: Reconhecimento Facial, Contagem de pessoas e Controle de ocupação



PRO 9022IP-2MPX-IVS

Câmera Dome IP Metálica · 2MPX IPX-PRO · IR de 30 mts · WDR · Lente 2.8mm · Exterior IP66 · PoE - Slot SD Card · Audio I/O · Alarm I/O · IVS: Detecção Facial, Detecção Humano e adicionais



PRO 9020IP-4MPX-V2-IVS

Câmera Dome IP Metálica · 4MPX IPX-PRO · IR de 40 mts · WDR · Lente Varifocal Motorizada 2.7-13.5mm · Exterior IP66 · PoE - Slot SD Card · Audio I/O · Alarm I/O · IVS: Detecção Facial, Detecção Humano e adicionais



PRO 9020IP-8MPX-V2-IVS

Câmera Dome IP Metálica · 8MPX IPX-PRO · IR de 40 mts · WDR · Lente Varifocal Motorizada 2.7-13.5mm · Exterior IP66 · PoE - Slot SD Card · Audio I/O · Alarm I/O · IVS: Detecção Facial, Detecção Humano e adicionais



PRO 9082IP-4MPX-EXP

Câmera Bullet IP Anti Explosão · 4MPX IPX-PRO · IR de 60 mts · WDR · Lente Varifocal 4.7-56.4mm · Exterior IP68 · Ex d IIC T6Gb/Ex tD A21 T80°C



PRO 9832IP-32MPX-IVS

Câmera Multi Sensor IP - 32PX IPX-PRO · 4 Sensores 8MPX · WDR · Exterior IP66 · Vista Panorâmica · IVS: Cerca Virtual, Cruze de linha, Loitering (vagabundo) e adicionais



PRO 9172IP-2MPX-IVS

Câmera Pinhole IP Metálica · 2MPX IPX-PRO · WDR · Lente 3.7mm · Exterior IP66 · Slot SD Card · Audio I/O · Alarm I/O · IVS: Cerca Virtual, Cruze de linha, Loitering (vagabundo) e adicionais



PRO 9032IP-8MPX-IVS

Câmera Dome IP Metálica com luz estroboscópica · 8MPX IPX-PRO · IR de 30 mts · WDR · Lente 2.8mm · Exterior IP66 · PoE - Slot SD Card · Audio I/O · Alarm I/O · IVS: Detecção Facial, Detecção Humano e adicionais



PRO 9360IP-12MPX

Câmera Fisheye IP Metálica · 8MPX IPX-PRO · IR de 10 mts · WDR · Lente 1.5mm · Exterior IP66 · PoE - Slot SD Card · Audio I/O · IVS: Cerca Virtual, Cruze de linha, Loitering (vagabundo) e adicionais



PRO 9052IP-2MPX-IVS

Câmera Bullet IP Metálica · 2MPX IPX-PRO · IR de 30 mts · WDR · Lente Varifocal Motorizada 2.7-13.5mm · Exterior IP66 · PoE - Slot SD Card · Audio I/O · Alarm I/O · IVS: Detecção Facial, Detecção Humano e adicionais



PRO 9792IP-3MPX-IVS

Câmera PTZ IP Metálica · 3MPX IPX-PRO · IR de 200 mts · WDR · 30X Zoom óptico · 16X Zoom Digital · Exterior IP66 · PoE - Slot SD Card · Audio I/O · Alarm I/O · IVS: Autotracking, Cerca Virtual, Cruze de linha e adicionais



PRO 9794IP-5MPX-IVS

Câmera PTZ IP Metálica · 5MPX IPX-PRO · IR de 200 mts · WDR · 40X Zoom óptico - 16X Zoom Digital · Exterior IP66 · PoE - Slot SD Card · Audio I/O · Alarm I/O · IVS: Autotracking, Cerca Virtual, Cruze de linha e adicionais



PRO 7703

Controladora TCP/IP para Speed Dome IPX-PRO · Permite controlar até 253 Dome PTZ · IP Controle de movimento horizontal, vertical e zoom. Controle de foco, zoom e iris da câmera.

Câmeras Térmicas IP



PRO 6980IP-IVS/75

Câmera Térmica IP PTZ Dual Metálica - IPX-PRO Lente Motorizada 75mm · Reconhecimento de uma pessoa a 1120 mts · Exterior IP66 Alarmes: Temperatura de alarme configurável: aviso de temperatura, alarme de temperatura, troca de temperatura. IVS: Perímetro, Cercavirtual, Dupla cerca virtual e adicionais



PRO 6980IP-IVS/100

Câmera Térmica IP PTZ Dual Metálica - IPX-PRO Lente Motorizada 100mm · Reconhecimento de uma pessoa a 1500 mts · Exterior IP66 Alarmes: Temperatura de alarme configurável: aviso de temperatura, alarme de temperatura, troca de temperatura. IVS: Perímetro, Cercavirtual, Dupla cerca virtual e adicionais



PRO 6966IP/15-IVS

Câmera Térmica IP PTZ Dual Metálica - IPX-PRO Lente 25mm · Exterior IP66 Alarmes: Temperatura de alarme configurável: aviso de temperatura, alarme de temperatura, troca de temperatura. IVS: Perímetro, Cerca virtual, Dupla cercavirtual e adicionais



PRO 6946IP-IVS

Câmera Térmica IP Metálica Dual - IPX-PRO Lente 7mm · Detecção de pessoas à 133 mts e veículos a 408 mts · Exterior IP66 · Alarme de som e Luz piscante · IVS: Detecção de pessoas, Detecção de Veículos e Contagem de pessoas



PRO 6936IP/08-IVS

Câmera Térmica IP Metálica - IPX-PRO Lente 8mm · Visualização de 60 a 120 mts · Exterior IP66 · Alarmes: Alarme de temperatura configurável: aviso de temperatura, alarme de temperatura, troca de temperatura · IVS: Perímetro, Cerca virtual, Dupla cerca virtual e adicionais



PRO 6936IP/15-IVS

Câmera Térmica IP Metálica - IPX-PRO Lente 15mm · Visualização de 110 a 200 mts · Exterior IP66 · Alarmes: Alarme de temperatura configurável: aviso de temperatura, alarme de temperatura, troca de temperatura · IVS: Perímetro, Cerca virtual, Dupla cercavirtual e adicionais



PRO 6970IP/15-IVS

Câmera Térmica IP PTZ Dual Metálica - IPX-PRO Lente 15mm · Visualização de 110 a 350 mts Exterior IP66 · Alarmes: Temperatura de alarme configurável: aviso de temperatura, alarme de temperatura, troca de temperatura. IVS: Perímetro, Cerca virtual, Dupla cercavirtual e adicionais



PRO 6970IP/25-IVS

Câmera Térmica IP PTZ Dual Metálica - IPX-PRO Lente 25mm · Visualização de 180 a 600 mts Exterior IP66 · Alarmes: Temperatura de alarme configurável: aviso de temperatura, alarme de temperatura, troca de temperatura. IVS: Perímetro, Cerca virtual, Dupla cercavirtual e adicionais



PRO 6970IP/35-IVS

Câmera Térmica IP PTZ Dual Metálica - IPX-PRO Lente 35mm · Visualização de 250 a 850 mts Exterior IP66 · Alarmes: Temperatura de alarme configurável: aviso de temperatura, alarme de temperatura, troca de temperatura. IVS: Perímetro, Cerca virtual, Dupla cercavirtual e adicionais



PRO 6936IP/25-IVS

Câmera Térmica IP Metálica - IPX-PRO Lente 25mm · Visualização de 180 a 350 mts · Exterior IP66 · Alarmes: Alarme de temperatura configurável: aviso de temperatura, alarme de temperatura, troca de temperatura · IVS: Perímetro, Cerca virtual, Dupla cerca virtual e adicionais



PRO 6936IP/35-IVS

Câmera Térmica IP Metálica - IPX-PRO Lente 35mm · Visualização de 250 a 500 mts Exterior IP66 · Alarmes: Alarme de temperatura configurável: aviso de temperatura, alarme de temperatura, troca de temperatura · IVS: Perímetro, Cerca virtual, Dupla cerca virtual e adicionais



PRO 6936IP/50-IVS

Câmera Térmica IP Metálica - IPX-PRO Lente 50mm · Visualização de 350 a 650 mts · Exterior IP66 · Alarmes: Alarme de temperatura configurável: aviso de temperatura, alarme de temperatura, troca de temperatura. IVS: Perímetro, Cerca virtual, Dupla cercavirtual e adicionais



PRO 6970IP/50-IVS

Câmera Térmica IP PTZ Dual Metálica - IPX-PRO Lente 50mm · Visualização de 350 a 1200 mts Exterior IP66 · Alarmes: Temperatura de alarme configurável: aviso de temperatura, alarme de temperatura, troca de temperatura. IVS: Perímetro, Cerca virtual, Dupla cerca virtual e adicionais

Switch PoE



SWT 1104S
Switch PoE 4 portas
PoE+ com alcance de 250mts
4 portas ethernet 10/100M
2 Uplink
VLAN



SWT 1104
Switch PoE 4 portas
SFP Uplink para fibra óptica
4 portas ethernet 10/100M
Distância de até 25km com fibra óptica
1 porta SFP (módulo de fibra não incluso)



SWT 1008S
Switch PoE 8 portas
PoE+ com alcance de 250mts
8 portas ethernet 10/100M
2 Uplink
VLAN



SWT 1008
Switch PoE 8 portas
2 Uplink 10/100/1000M
8 portas ethernet 10/100M
Distância de até 25km com fibra óptica
2 portas SFP (módulo de fibra não incluso)



SWT 1016S
Switch PoE 16 portas
PoE+ com alcance de 250mts (Suporta PoE+ nas portas 9 a 16)
8 portas ethernet 10/100M
2 Uplink 10/100/1000 M com alcance para 250mts
VLAN



SWT 1016
Switch PoE 16 portas
2 Uplink 10/100/1000M
16 portas ethernet 10/100M
Distancia de até 25km com fibra óptica
2 portas SFP (módulo de fibra não incluso)



SWT 1024S
Switch PoE 24 portas
PoE+ alcance de 250mts
(Suporta PoE+ portas 17 al 24)
24 portas ethernet 10/100M
2 Uplink 10/100/1000M com alcance para 250mts
VLAN

SFP 1001
Conector de fibra óptica single mode SFP para SWT 1104


SFP 1003
Par de de fibra óptica single mode SFP para SWT 1008 e SWT 1016

SFP 1002
Conector de fibra óptica dual mode SFP para SWT 1008 e SWT 1016




Linha PVoC Power and Video Over Cable

Conexão tradicional

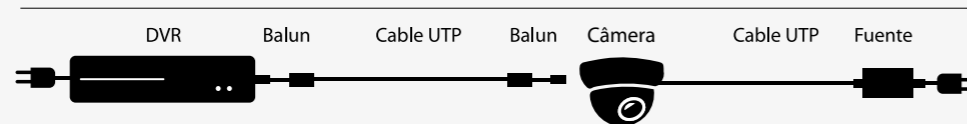

Conexão PVoC

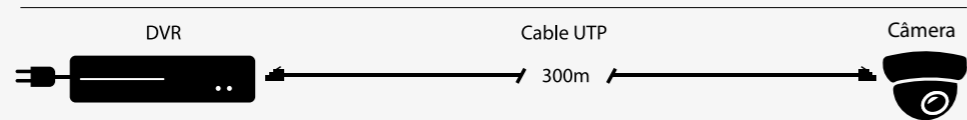

Revolução Plug & Play

A Siera desenvolveu e patenteou uma tecnologia única e revolucionária para o mercado de segurança eletrônica, temos o prazer de apresentar a tecnologia "PVoC" (Power & Video over Cable) ao mundo. Esta tecnologia é um híbrido de "PoE" com todas as vantagens deste tipo de fonte de alimentação, mas aplicada a sistemas analógicos. Através do gravador PVoC você pode transmitir até 300 metros de vídeo e energia através de um único cabo UTP para uma câmera PVoC. Desta forma não é necessário o uso de baluns e fontes alimentação em instalações com câmeras analógicas



PNP 1104SHD-PVoC-IVS

HVR PVoC 4 Ch · 2 Portas SATA · 4 RJ45 para transmissão de Vídeo e Alimentação até 300mts por cable UTP · Suporta câmeras PVoC de 2MPX · Suporta Câmeras IP de até 5MPX IVS: Objeto Abandonado - Objeto Removido - Perímetro - Cruze de Linha e adicionais



PNP 1108SHD-PVoC-IVS

HVR PVoC 8 Ch · 8 RJ45 para transmissão de Vídeo e Alimentação até 300mts por cabo UTP · 2 Portas SATA · Suporta câmeras PVoC de 2MPX · Suporta Câmeras IP de até 5MPX IVS: Objeto Abandonado - Objeto Removido - Perímetro - Cruze de Linha e adicionais



PNP 1116SHD-PVoC-IVS

HVR PVoC 16 Ch · 16 RJ45 para transmissão de Vídeo e Alimentação até 300mts por cabo UTP · 2 Portas SATA · Suporta câmeras PVoC de 2MPX · Suporta Câmeras IP de até 5MPX IVS: Objeto Abandonado - Objeto Removido - Perímetro - Cruze de Linha e adicionais



PNP 152HD-PVoC-2MPX

Câmera Bullet PVoC ABS - 2MPX
IR de 25 mts
Lente 3.6 mm
Exterior IP66



PNP 132HD-PVoC-2MPX

Câmera Dome PVoC ABS - 2MPX
IR de 25 mts
Lente 3.6 mm
Exterior IP66



PNP 158HD-PVoC-2MPX

Câmera Bullet PVoC Metálica - 2MPX
IR de 25 mts
Lente 3.6 mm
Exterior IP66



PNP 1438HD-PVoC-2MPX

Câmera Dome PVoC Metálica - 2MPX
IR de 25 mts
Lente Varifocal 2.8-12mm
Exterior IP66



PNP 1858HD-PVoC-2MPX

Câmera Bullet PVoC Metálica - 2MPX
IR de 25 mts
Lente Varifocal 2.8-12mm
Exterior IP66



Sieco



S32 - Pan & Tilt Wi-Fi câmera interna

Qualidade de vídeo Full HD 1080P, streaming em gravações/reproduções ao vivo e em tempo real · Compatível com Google Home e Alexa · Ângulo de visão 105° · Detecção de movimento inteligente · Conexão sem fio WiFi de 2,4 GHz · Armazenamento local via cartão MicroSD até 128 GB (não incluso) e suporte de armazenamento no cloud (custo do serviço não incluso) · Design giratório 360° via App Suporte de controle remoto · Controle de panorâmica/inclinação (Pan: 0 ~ 355°, Tilt: -10° ~ 75°) · Suporta áudio bidirecional entre telefone e câmera · (Metade Duplex) · Alimentado por fonte de alimentação USB universal (5V 1A) cabo USB 2mt incluso para ser mais flexível para o instalação · App para iOS e Android

S34 - Câmera Externa Wi-Fi

Qualidade de vídeo Full HD 1080P, streaming ao vivo e gravações/reproduções em tempo real · Microfone embutido, sincronize a gravação de vídeo com áudio · Amplo ângulo de visão de 100° Distância de visão noturna 10m · Conexão sem fio WiFi de 2,4 GHz · Armazenamento local via cartão MicroSD de até 128 GB não incluso e compatível armazenamento em nuvem (custo do serviço não incluso) · IP65 resistente a intempéries · Alimentação por adaptador de alimentação DC12V/1A, comprimento total do cabo 5M (comprimento do adaptador de energia 1,5 M + comprimento do cabo do dispositivo) · Detecção de movimento · APP iOS e Android



S30 - Câmera Wi-Fi fixa interna

Qualidade de vídeo Full HD 1080P, streaming em gravações/reproduções ao vivo e em tempo real · Compatível com Google Home e Alexa · Ângulo de detecção de movimento inteligente, Visão ampla de 105° · Conexão sem fio WiFi de 2,4 GHz · Armazenamento local via cartão MicroSD até 128 GB (não incluso) e suporte de armazenamento no cloud (custo do serviço não incluso) · Design Panorama giratório de 360° manualmente · Suporta áudio bidirecional entre o telefone e câmera (Half Duplex) · Alimentado por adaptador de alimentação USB universal (5V 1A) · Configuração da zona de suporte · Aplicativo de movimento para iOS e Android

S46 - Câmera Externa Wi-Fi com bateria

Qualidade de vídeo Full HD 1080P, streaming em gravações/reproduções ao vivo e em tempo Real, PIR com detecção de corpo humano com IA para reduzir alarmes falsos · Visibilidade noturna de até 10 m · Ângulo de visão de 145°, Conexão sem fio WiFi 2.4GHz · Armazenamento local via Cartão MicroSD de até 128 GB (não incluso) e suporte de armazenamento em nuvem (custo do serviço não incluso) · Suporta áudio bidirecional entre telefone e câmera (Metade Duplex) · Alimentado por baterias de lítio recarregáveis de 6700 mAh · 3 meses de duração bateria · IP65 resistente a intempéries APP para iOS e Android

S42 - Vídeo Porteiro Wi-Fi externo com bateria

Qualidade de vídeo Full HD 1080P, streaming em gravações/reprodução ao vivo e em tempo real. Baixo consumo de energia. PIR incluso · Amplo ângulo de visão de 145° · Conexão Wi-Fi sem fio de 2,4 GHz · Armazenamento local via cartão MicroSD até 128 GB (não incluso) e mídia de armazenamento na nuvem (custo do serviço não incluso) · Suporta áudio bidirecional usando full duplex completo · Alimentado por baterias de lítio 6700 mAh recarregável Suporte para trabalhar com campainha sem fio através de 915, 868 e Suporte 433MHz para trabalhar com campainha mecânica à prova de intempéries IP54 · Aplicativo para iOS e Android



S300 - Dash Cam

Dash Cam 1080P com ângulo de lente 150°



S20 - Campainha sem fio

Fácil de instalar e configurar · Trabalha através de 915, 868 ou 433 MHz · Fonte de alimentação DC 5V1A · 4 tipos de toques · Adaptador opcional



S50 - Painel Solar

Potência max: 5W Cabo de 3 metros. Vmp: 5,3 V máx. Desenhado como acessório opcional para modelos de campainha ou câmeras com bateria

Gravadores HVR e NVR



SDR 1608SHD-5/1-IVS-FR

HVR Híbrido 8 Ch 5 em 1 - 8MPX
1 Porta SATA
Suporta módulos WiFi e 4G (não inclusos)
Modo NVR para todos os canais
IVS: Detecção Facial, Detecção de Humano e adicionais



SDR 1808SHD-5/1-IVS-FR

HVR Híbrido 8 Ch 5 em 1 - 8MPX
1 Porta SATA
Suporta módulos WiFi e 4G (não inclusos)
Modo NVR para todos os canais
IVS: Detecção Facial, Detecção de Humano e adicionais



SDR 0126SHD-5/1-IVS-FR

HVR Híbrido 16 Ch 5 em 1 - 1080N / 5M-N
1 Porta SATA
Suporta módulos WiFi e 4G (não inclusos)
Modo NVR para todos os canais
IVS: Detecção Facial, Detecção de Humano e adicionais



SDR 0124SHD-5/1-IVS-FR

HVR Híbrido 4 Ch 5 em 1 - 1080P
1 Porta SATA Suporta módulos WiFi e 4G (não inclusos) Modo NVR para todos os canais
IVS: Detecção Facial, Detecção Humano e adicionais



SDR 1504SHD-5/1-IVS-FR

HVR Híbrido 4 Ch 5 em 1 - 1080P
1 Porta SATA Suporta módulos WiFi e 4G (no inclusos) Modo NVR para todos os canais
IVS: Detecção Facial, Detecção Humano e adicionais



SDR 1604SHD-5/1-IVS-FR

HVR Híbrido 4 Ch 5 em 1 - 5MPX
1 Porta SATA Suporta módulos WiFi e 4G (no inclusos) Modo NVR para todos os canais
IVS: Detecção Facial, Detecção Humano e adicionais



SDR 1516SHD-5/1-IVS-FR

HVR Híbrido 8 Ch 5 em 1 - 1080P
1 Porta SATA
Suporta módulos WiFi e 4G (não inclusos)
Modo NVR para todos os canais
IVS: Detecção Facial, Detecção de Humano e adicionais



SDR 1616SHD-5/1-IVS-FR

HVR Híbrido 16 Ch 5 em 1 - 5MPX
2 Portas SATA
Suporta módulos WiFi e 4G (não inclusos)
Modo NVR para todos os canais
IVS: Detecção Facial, Detecção de Humano e adicionais



SDR 1332SHD-5/1-IVS

HVR Híbrido 32 Ch 5 em 1 - 1080N / 5M-N
4 Portas SATA
Suporta módulos WiFi e 4G (não inclusos)
Modo NVR para todos os canais
IVS: Objeto Abandonado - Objeto Removido -Perímetro - Cruze de Linha



SDR 1804SHD-5/1-IVS-FR

HVR Híbrido 4 Ch 5 em 1 - 8MPX
1 Porta SATA
Suporta módulos WiFi e 4G (não inclusos)
Modo NVR para todos os canais
IVS: Detecção Facial, Detecção de Humano e adicionais



SDR 0128SHD-5/1-IVS-FR

HVR Híbrido 8 Ch 5 em 1 - 1080N / 5M-N
1 Porta SATA
Suporta módulos WiFi e 4G (não inclusos)
Modo NVR para todos os canais
IVS: Detecção Facial, Detecção Humano e adicionais



SDR 1508SHD-5/1-IVS-FR

HVR Híbrido 8 Ch 5 em 1 - 1080p
1 Porta SATA
Suporta módulos WiFi e 4G (não inclusos)
Modo NVR para todos os canais
IVS: Detecção Facial, Detecção Humano e adicionais



SDR 2804S

NVR 4 Ch - 8MPX1 Porta SATA
Suporta módulos WiFi e 4G (não inclusos)



SDR 2808S

NVR 8 Ch - 8MPX1 Porta SATA
Suporta módulos WiFi e 4G (não inclusos)



SDR 1008S-POE

NVR 8 Ch PoE - 5MPX1 Porta SATA
Suporta módulos WiFi e 4G (não inclusos)



SDR 2816S
NVR 16 Ch - 8MPX2 Portas SATA
Suporta módulos WiFi e 4G (não inclusos)



SDR 1016S
NVR 16 Ch - 5MPX2 Portas SATA
Suporta módulos WiFi e 4G (não inclusos)



SDR 1416S-POE
NVR 16 Ch PoE - 5MPX
2 Portas SATA
Suporta módulos WiFi e 4G (não inclusos)

Servidores



PRO 1016S
NVR 16 Ch - 8MPX
2 Portas SATA
Compatível IPX-PRO V4 SOFTWARE



SDR 1432S-V2
NVR 32 Ch - 5MPX
2 Portas SATA
Suporta módulos WiFi e 4G (não inclusos)



PRO 1032S-16P
NVR 32 Ch - 8MPX
16 portas PoE
4 Portas SATA
Compatível com IPX-PRO V4 SOFTWARE



PRO 0104G2
Servidor de Armazenamento de Video all inone, Windows 10 PRO incluso
Processador intel I5
Capacidade para 4 HDD"
2 Hot Swap/2 Internos"(não inclusos)
Suporta Discos de 10TB
Compatibilidade total com MIS e Siera VMS software



PRO 1108G2
Servidor de Armazenamento de videoprofissional. Windows 10 PRO incluso
Procesador intel I5
8 Baias Hot Swapp para HDD de 3,5"
Suporta Discos de 14TB.
Raid: 0, 1, 5 e 6 suportados.
Compatibilidade total com MIS e Siera VMS software
Opcionais: Fonte redundante, Trilhos para rack



PRO 1208G2
Servidor de Armazenamento de videoprofissional de alto desempenho
Windows 10 PRO incluso
2 x Processadores intel Silver (4210)16 Baias Hot Swapp para HDD de 3,5"
Suporta Discos de 14TB.
Raid: 0, 1, 5 e 6 suportados.
Compatibilidade total com MIS e Siera VMS software. Opcionais: Foente redundante, Trilhos para rack

Wi Fi module
Módulo WiFi

4G Module
Módulo 4G



PRO 1116G2
Servidor de Armazenamento de videoprofissional.
Windows 10 PRO incluso· Processador intel I5
16 Baias Hot Swapp para HDD de 3,5"
Suporta Discos de 14TB.
Raid: 0, 1, 5 e 6 suportados. Compatibilidade total com MIS e Siera VMS software
Opcionais: Fonte redundante, trilhos para rack



PRO 1216G2
Servidor de Armazenamento de videoprofissional de alto desempenho
Windows 10 PRO incluso · 2 x Processadores intel E5 (2600 v3)16 Baias Hot Swapp para HDD de 3,5"
Suporta Discos de 14TB.
Raid: 0, 1, 5 e 6 suportados.
Compatibilidade total com MIS e Siera VMS software
Opcionais: Foente redundante, trilhos para rack



PRO 2216G2
Servidor de Armazenamento de videoprofissional de alto desempenho
Windows 10 PRO incluso
2 x Processadores intel Silver (4210)16 Baias Hot Swapp para HDD de 3,5"
Suporta Discos de 14TB. Raid: 0, 1, 5 e 6 suportados.
Compatibilidade total com MIS e Siera VMS software
Opcionais: Foente redundante, trilhos para rack



PRO 1124G2

Servidor de Armazenamento de videoprofissional Windows 10 PRO incluso
 Processador intel I5. 24 Baías Hot Swapp para HDD de 3,5” Suporta Discos de 14TB.
 Raid: 0, 1, 5 e 6 suportados. Compatibilidade total com MIS e Siera VMS software
 Opcionais: Fonte redundante, trilhos para rack



PRO 1224G2

Servidor de Armazenamento de videoprofissional de alto desempenho Windows 10 PRO incluso
 2 x Processadores intel E5
 24 Baías Hot Swapp para HDD de 3,5” Suporta Discos de 14TB. Raid: 0, 1, 5 e 6 suportados. Compatibilidade total com MIS e Siera VMS software
 Opcionais: Fonte redundante, Trilhos para rack



PRO 2224G2

Servidor de Armazenamento de video profissional de alto desempenho Windows 10 PRO incluso
 2 x Processadores intel Silver (4210) 24 Baías Hot Swapp para HDD de 3,5” Suporta Discos de 14TB.
 Raid: 0, 1, 5 e 6 suportados. Compatibilidade total com MIS e Siera VMS software
 Opcionais: Fonte redundante, Trilhos para rack

Conversores UTP e Acessórios



PRO 1248G2

Servidor de Armazenamento de video profissional de alto desempenho Windows 10 PRO incluso. 2 x Processadores intel E5 (2600 v3). 48 Baías Hot Swapp para HDD de 3,5” Suporta Discos de 14TB. Raid: 0, 1, 5 e 6 suportados.
 Compatibilidade total com MIS e Siera VMS software
 Opcionais: Fonte redundante, Trilhos para rack



PRO 2248G2

Servidor de Armazenamento de videoprofissional de alto desempenho Windows 10 PRO incluso. 2 x Processadores intel Silver (4210). 48 Baías Hot Swapp para HDD de 3,5” Suporta Discos de 14TB. Raid: 0, 1, 5 e 6 suportados. Compatibilidade total com MIS e Siera VMS software
 Opcionais: Fonte redundante, trilhos para rack



WD10EJRX

HDD WD Purple 1TB

WD20EJRX

HDD WD Purple 2TB

WD40EJRX

HDD WD Purple 4TB



UTP 001HD

PAR de Adaptador passivo Transmissor e receptor de video 1 ch para caboUTP



UTP 101HD

PAR de Adaptador passivo Transmissor e receptor de video 1 ch para caboUTP



UTP 111HD

PAR de Adaptador passivo de video 1 ch para cabo UTP Incluso conector para transmissão de alimentação e dados



WD60EJRX

HDD WD Purple 6TB

WD81EJRX

HDD WD Purple 8TB

WD101EJRX

HDD WD Purple 10TB



GEN 816A

Microfone para CFTV



AVP-20

Cabo DC & BNC de 20mts



BNC-R

Adaptador de BNC Macho para RCA Fêmea

Fontes



BNC-T
Conector tipo "T" BNC

RCA-B
Adaptador RCA Macho a BNC Fêmea

BNC-6
Conector BNC para cabo RG6



RCA
Conector RCA

P1
Plug Adaptador Macho

P2
Plug Adaptador Fêmea



BPS 1290S
Adaptador 90-240 VAC - 12 VDC 1 A

BPS 1203S
Adaptador 90-240 VAC - 12 VDC 3 A

BPS 1204S
Adaptador 90-240 VAC - 12 VDC 4 A



BPS 1206S
Adaptador 90-240 VAC - 12 VDC 6 A


SPS 0405
Power Box 13,5V 5A - 4 saídas 100-220 VAC

SPS 0910
Power Box 13,5V 10A - 9 saídas 100-220 VAC

SPS 1820
Power Box 13,5V 20A - 18 saídas 100-220 VAC

VideoWall

Cabos

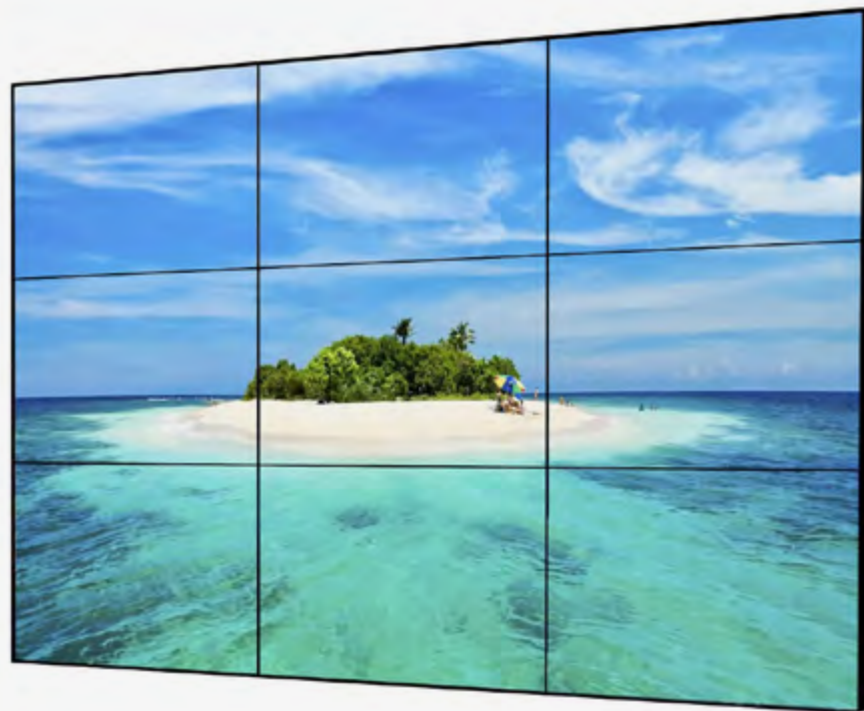

PRO 2000

VideoWall Profissional UHD 43" e 55" LED
 Nosso controlador multitela possui grande capacidade de decodificação e diversas portas de entrada (CVBS, VGA, DVI, SDI, HDMI, HDCVI e etc.) .
 Combinação de exibição aleatória digital/analógica no sistema de vigilância. Além disso, o controlador multi-tela suporta Web-end, teclado de rede e outros métodos de operação.
 Este sistema fornece ao usuário uma interface amigável e design inovador.



CAT6 UTP
 Interior
 CCA
 Ultra velocidade
 1000ft/305mt



CAT5E UTP
 Exterior
 CCA
 Ultra velocidade
 1000ft/305mt



CAT6-C100 UTP
 Interior
 100% Cobre
 Ultra velocidade
 1000ft/305mt



CAT5E-C100 UTP
 Exterior
 100% Cobre
 Ultra velocidade
 1000ft/305mt



CAT5E-C100 FTP
 Exterior
 100% Cobre
 Ultra velocidade
 1000ft/305mt



MDVR

Siera na vanguarda da Gravação Móvel possui uma grande variedade de equipamentos para satisfazer todas as necessidades que o mercado exige hoje. Nossa linha de produtos fornece soluções para táxis, ônibus, caminhões, baús de carga seca, refrigerada, uso pessoal, entre outros.





MOB 8014SD-G4

MDVR 5 Ch Híbrido
4 câmeras 1080p AHD + 1 câmera IP 1080p
Armazenagem em 2 SD Card (256GB c/u)
GPS e 4G inclusos Wi-Fi (opcional - não incluso)

MOB 8414HDD-G4

MDVR 5 Ch Híbrido
4 câmeras 1080p AHD + 1 câmera IP 1080p
Armazenagem em HDD (Máx 2TB) + SD Card (128GB)
GPS e 4G inclusos. Wi-Fi (opcional - não incluso)

ACC MOB WIFI

Módulo Wifi 2.4GHz
Para MOB 8014SD-G4 e MOB 8414HDD-G4



MOB 0043

Monitor LCD 7"
Multi função
Incluso suporte



MOB 4301

Kit microfone com altafalante integrado
Conector de aviação de 4 pinos



MOB 0045

Caixa externa com proteção contra fogo
Com cartão SD de 32 GB



MOB 8444HDD-G4W

MDVR 5 Ch Híbrido
4 câmeras 1080p
AHD + 4 câmeras IP 1080p
Armazenamento em HDD (Máx 2TB) + SD Card (128GB)
GPS, Wi-fi e 4G inclusos
WiFi (opcional - não incluso)



PRO 1010IP

Dashcam
Botão de pânico incluso
Suporta GPS, Wi-Fi, bluetooth, 4G
Microfone e altofalante incluso
Armazenamento em SD card (256GB



MOB DMS KIT

Kit de câmeras DMS + ADAS · Analítico de identificação do condutor + função de analítico inteligente · Detecção de: fadiga, distração, bocejos, uso de cigarro, uso de celular, não uso de cinto de segurança · Controle de presença do motorista



MOB 0080

Cabo Serial Externo para MDVR
8 entradas de alarme e 2 saídas, 2x RS232
1x RS485
Saída de 12V



**PRO 7220HD-1MPX
PRO 7220HD-2MPX**

Dome metálica com conector DIN de aviação
IR incorporados
Lente 2.8mm



PRO 1820HD-1MPX

Câmera Pinhole com conexão DIN de aviação
1MPX
IR incorporados
Lente 3.6mm



PRO 3000G

Bodycam
Tela 2"
Lente de 140°
Resolução de vídeo: 3MPX
Visão noturna infravermelha
GPS incluso



PRO 3005M

Bodycam
Tela táctil 3,1"
Lente de 105°
Resolução de vídeo: 1080p/720p
Visão noturna infravermelha
4G, WiFi e GPS inclusos



MOB 2020IP

Câmera de contagem de pessoas
Tempo de reconhecimento 25ms
Estatísticas bidirecionais
Algoritmo AI incorporado para evitar erro de detecção



**PRO 0041-3m
PRO 0041-5m
PRO 0041-10m
PRO 0041-15m**

Cabo com conector DIN aviação para câmeras AHD




PRO 0004

Adaptador DIN aviador para BNC para conectar câmeras com conector RJ45



PRO 0006

Adaptador de DIN aviador para RJ45 Para conectar câmeras IP por RJ45

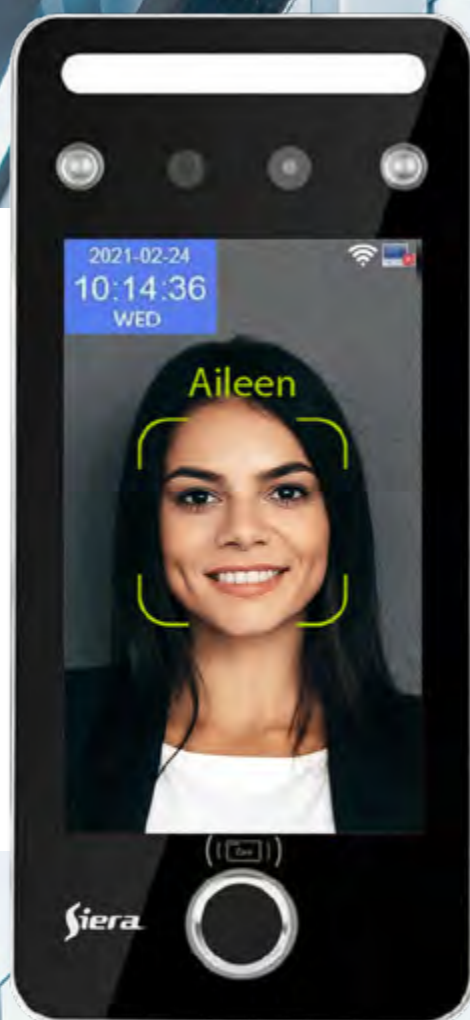

CONTROLE DE ACESSO

A Siera oferece diferentes tipos de leitores e controladores que podem ser utilizados de forma autônoma ou integrados a sistemas de rede, com as mais altas especificações em controle de acesso para casas, hotéis, indústrias e empresas de todos os tamanhos.



SAC 2110

Controlador para 1 porta
Operação autônoma
Leitor de proximidade incorporado
Teclado numérico Touch
Admite 2.000 usuários



SAC 3001IP MF

Controlador para 1 porta TCP/IP
Leitor interno MF incorporado
Entrada para leitor externo
Entrada de: Fogo, Sensor de porta, Botão de saída



SAC 3001IP EM

Controlador para 1 porta
Leitor interno EM incorporado
Entrada para leitor externo
Entrada de: Fogo, Sensor de porta, Botão de saída



SAC 3032IP

Controlador para elevadores TCP/IP
Capacidade de 32 andares




SAC 3640

Leitor de proximidade
Leitura por proximidade EM de 125KHz
Interno/Externo
Faixa de operação < 10cm



SAC 3540

Leitor de proximidade
Leitura por proximidade EM de 125KHz
Interno/Externo IP 68
Faixa de operação < 10cm



SAC 3002IP

Controlador para 2 portas TCP/IP
2 entradas para leitores (Wiegand)
Entrada de: Fogo, Alarme, Sensor de porta, Botão de saída



ACC 3002IP

Gabinete metálico para SAC 3002IP
Inclui fonte de alimentação 12V 4A



SAC 3004 IP-B

Placa controladora para 4 portas TCP/IP
4 entradas para leitores (Wiegand)
Entrada de: Fogo, Alarme, Sensor de Porta, Botão de Saída



SAC 3640MF

Leitor de proximidade
Leitura por proximidade Mifire
Interno/Externo
Faixa de operação < 10cm



SAC 3641

Leitor de proximidade
Compatível com cartão HID de 26 a 37 bits
Interno/Externo
Faixa de operação < 10cm



SAC 3642

Leitor de proximidade com teclado
Leitura de proximidade EM de 125KHz
Teclado numérico
Interno/Externo
Faixa de operação < 10cm



SAC 3004 IP

Controlador para 4 portas TCP/IP
4 entradas para leitores (Wiegand)
Entrada de: Fogo, Alarme, Sensor de porta, Botão de saída



SAC 3008 IP-B

Placa controladora para 4 portas TCP/IP
8 entradas para leitores (Wiegand)
Entrada de: Fogo, Alarme, Sensor de Porta, Botão de Saída



SAC 3008 IP

Controlador para 4 portas TCP/IP
8 entradas para leitores (Wiegand)
Entrada de: Fogo, Alarme, Sensor de porta, Botão de saída



SAC 3642MF

Leitor de proximidade com teclado
Leitura de proximidade Mifire
Teclado numérico
Interno/Externo
Faixa de operação < 10cm



SAC 3690-6M

Leitor de proximidade de longo alcance UHF
865 – 928MHz
Interno/Externo
Faixa de operação: 6m



SAC 3690

Leitor de proximidade de longo alcance UHF
865 – 928MHz
Interno/Externo
Faixa de operação: 15m



SAC 3680

Leitor de proximidade para estacionamento
Leitura de proximidade EM de 125KHz
Interno/Externo
Faixa de operação <50cm



SAC 5711

Leitor biométrico
Senha + Cartão
Presença de tempo
1.000 digitais e 1.000 senhas



SAC 5702

Leitor Facial Biométrico TCP/IP
Senha + Cartão
Notificação mediante voz
5.000 digitais, 5.000 senhas e 3.000 rostos



SAC 4102

Tag de proximidade EM



SAC 4102MF

Tag de proximidade MM



SAC 4103

Tag de proximidade UHF
Adesivo
Para uso com SAC 3690 e SAC 3690-6M



SAC 5604

Leitor Biométrico TCP/IP
Senha + Cartão
Notificação mediante voz
3.000 digitais



SAC 5701

Leitor Facial Biométrico
Senha + Cartão
Notificação mediante voz
3.000 digitais, 3.000 senhas e 1.000 rostos



SAC 5606

Leitor Biométrico TCP/IP
Senha + Cartão
Notificação mediante voz
3.000 digitais



SAC 4104

Tag de proximidade UHF
Instalação em placas
Para uso com SAC 3690 e SAC 3690-6M




SAC 002

Botoeira metálica



SAC 030

Botoeira pequena com caixa de conexões
Para porta estreita
NO/COM



SAC 5704

Leitor Facial Biométrico TCP/IP
Senha + Cartão
Notificação mediante voz
5.000 digitais, 5.000 senhas e 5.000 rostos
(opcional 50.000)



SAC 5220

Leitor QR
Senha + Cartão
Leitura QR 20cm
Externo



SAC 4100


Cartão de proximidade EM

SAC 4105

Cartão de proximidade UHF para uso com SAC 3690 e SAC 3690-6M

SAC 4200

Cartão de proximidade MF



SAC 003

Botoeira metálica NO TOUCH



BPS 1205

Fonte de alimentação 12VDC 5A
Tipo UPS para sistema de controle de acesso
Gabinete metálico
Espaço para bateria (não inclusa)

Fechaduras EM e Fechos



ZL 600-V3
Suporte metálico em ZL para SAC 600



U 600-V3
Suporte metálico em U para SAC 600




SAC 1200-LED-V3
Fechadura eletromagnética 1.200 libras



SAC 350-V3
Fechadura eletromagnética 350 libras



L 350-V3
Suporte metálico em L para SAC 350



ZL 350-V3
Suporte metálico em ZL para SAC 350



L 1200-V3
Suporte metálico em L para SAC 1200



ZL 1200-V3
Suporte metálico em ZL para SAC 1200



SAC 100-V3
Fecho 12VDC



U 350-V3
Suporte metálico em U para SAC 350



SAC 600-LED-V3
Fechadura eletromagnética 600 libras
LED de estado



L 600-V3
Suporte metálico em L para SAC 600





INTERCOMUNICAÇÃO

A Siera oferece elegantes intercomunicadores de vídeo e áudio, desenhados para satisfazer todas as necessidades, desde projetos simples para casas ou empresas, até completos de edifícios com múltiplas portas e usuários

Residenciais



TSP 322

Painel metálico de sobrepor para 2 apartamentos
Para interfones do porteiro eletrônico TSP 315C
2 Botoeiras



TSP 2312

Kit de porteiro eletrônico para 2 apartamentos
Painel metálico de embutir de 2 botoeiras e 2 interfones



TSP 2412

Kit de porteiro eletrônico para 1 apartamento com derivado
Função de intercomunicação interna
Painel metálico de embutir de 1 botoeira e 2 interfones



TSP 122

Campainha 12 melodias
Cabo de conexão de 1,80m entre a botoeira e a campainha
Alimentação 3 pilhas AA (não fornecidas)



TSP 190

Campainha sem fio com indicador de luz colorido e alimentado por bateria
Frequência de trabalho 433MHz
Alcance sem fio de 300m em visada direta
60 melodias – 5 níveis de ajuste de volume
Dispositivo externo IP44a prova d'água e poeira



TSP 315

Kit porteiro eletrônico 2 fios
Saída 12VDC 500mA para fechos
Alimentação 110/220VAC



TSP 2480

Intercomunicador para atendimento de janela



TSP 315C

Interfone para porteiro eletrônico TSP 315
Alimentação 110/220VAC



TSP 315P

Painel externo para porteiro eletrônico TSP 315



TSP 314MP-1

Painel metálico de embutir
Para interfones do porteiro eletrônico TSP 315C · 1 Botoeira



Sistema 300

Vídeos residenciais



TSP 300
Interfone para Sistema 300
Alimentação através do painel
Botoneira para abertura de fecho



TSP004
Painel metálico de embutir para 4 botoeiras
Controle automático de luminosidade do painel · Fornecido com caixa de embutir



TSP006
Painel metálico de embutir para 6 botoeiras
Controle automático de luminosidade do painel · Fornecido com caixa de embutir



TSP008
Painel metálico de embutir para 8 botoeiras
Controle automático de luminosidade do painel · Fornecido com caixa de embutir



TSP012
Painel metálico de embutir para 12 botoeiras
Controle automático de luminosidade do painel · Fornecido com caixa de embutir



BPS 302
Fonte de alimentação tipo UPS
Alimentação 110 ou 220VAC
Saída para painel e bateria (não inclusa): 12VDC
Saída para fecho: 12VDC



VSP 977
Kit de vídeoporteiro de 7"
Leds infravermelhos autoadaptativos
Angulo de visualização da câmera de 110 graus · Controle de abertura · Comunicação com unidade externa de mãos livres Suporta monitoramento da unidade externa



VSP 987
Kit de vídeoporteiro de 7"
Leds brancos autoadaptativos
Angulo de visualização da câmera de 70 graus
Controle de abertura · Comunicação com unidade externa de mãos livres · Suporta monitoramento da unidade externa



VSP 895IP
Kit de vídeoporteiro de 7" IP
Alimentação PoE · Angulo de visualização da câmera de 170 graus · Controle de abertura
Comunicação com unidade externa de mãos livres · Suporta monitoramento da unidade externa



VSP 977M
Monitor de vídeoporteiro de 7"
Comunicação com unidade externa de mãos livres · Suporta monitoramento da unidade externa · Abertura de portas



VSP 971PC
Câmera para vídeoporteiro
Gabinete ABS
Visão noturna com IR
Câmera com ampla faixa de 110 graus
Alta resolução



VSP 981MC
Câmera para vídeoporteiro
Painel frontal de aço inoxidável e cobertura de chuva ABS · Visão noturna com LED branco
Câmera com ampla faixa de 70 graus
Alta resolução



ACC 978
Controlador de múltipla porta
Estende para 2 unidades externas
1 entrada 2 saídas
Alimentação por adaptador DC12V



VSP 825
Monitor TFT 4,3"
Monofone



VSP 827
Monitor TFT 7"
Mãos livres



VSP 801
Central de portaria

Sistema 800 2 fios



VSP 818
Painel externo para 8 apartamentos



VSP 816
Painel externo para 16 apartamentos



VSP 898
Painel externo com leitor de acesso
incorporado



TSP 800
Interfone para sistema de edifícios
Suporta dois fechos e chamadas internas
Configuração rápida por meio de DIP Switches
Melodia e volume configuráveis



TSP 700
Interfone mãos livres para sistema de edifícios
Suporta dois fechos e chamadas internas
Configuração rápida por meio de DIP Switches
Melodia e volume configuráveis



VSP 823
Monitor digital TFT 4,3"
Modo mãos livres



VSP 891
Painel externo
1 botoeira



VSP 804
Interface com 4 saídas



VSP 808
Distribuidor e amplificador de vídeo para 4
ramais



BPS 810
Fonte de alimentação para sistema 800
DC 28V 1.5A



VSP 803
Módulo para abertura de segundo fecho



VSP 806
Interface Gateway
Interconexão TCP/IP de VSP 801



VSP 7081IP
Central de portaria 7" para sistema 7000IP
Touch Screen
Áudio Duplex
PoE



BPS 710
Fonte de alimentação para sistema 7000IP
24VDC 1,5A

Sistema 7000IP



VSP 7098IP
Painel externo IP
Touch Screen
PoE
Leitor de controle de acesso incorporado



VSP 7001IP
Painel externo IP
1 botoeira
PoE
IP 65



VSP 7027IP
Monitor digital 7" IP
Mãos livres
Touch Screen
PoE – Wi-Fi





ÁUDIO PROFISSIONAL

Em Áudio Profissional a Siera oferece uma ampla gama de produtos e sistemas inteligentes, extremamente fáceis de escalar, para o fornecimento de música ambiental e chamadas em hospitais, aeroportos ou centros comerciais.



Áudio IP



SPA 4201IP

Unidade de interface de áudio IP
4 entregas análogas
Controle de volume independente

SIP Audio Enterprise Software Server

Licença de software
99 dispositivos



LSP 4503IP

Alto-Falante para teto IP PoE
Amplificador incorporado 30W
Webserver integrado
Protocolo SIP



LSP 4065IP

Alto-Falante para parede IP PoE
Amplificador incorporado 15W
Webserver integrado
Protocolo SIP



LSP 4408IP


Buzina IP PoE
Amplificador incorporado 15W
Webserver integrado
Protocolo SIP

Alto-Falante



LSP 4250IP

Microfone IP com tela de 4,3"
Protocolo SIP
Autofalante integrado de 3W e câmera para vídeo chamada



SPA 4210IP

Terminal de áudio IP
Amplificador digital incorporado
Transmissão para outros terminais IP



SPA 4203IP

Matriz de alarme IP
32 entradas de alarme
8 saídas de alarme



LSP 3503

Alto-Falante para teto 6W – Conexão a 100V
Prateleira circular metálica – Seleção de potência · Auto ancoragem – cor branca



LSP 3020

Alto-Falante para teto 20W – Conexão a 100V
Prateleira circular metálica – Seleção de potência · Auto ancoragem – cor branca



LSP 3011

Alto-Falante para parede 10W – Conexão a 100V · Gabinete ABS + Prateleira metálica
Seleção de potência – cor branca



LSP 3065
Alto-Falante para parede 20W – conexão a 100V
Gabinete ABS + Prateleira metálica



LSP 3510
Alto-Falante pingente 10W
Gabinete ABS + Uso interno
Suporte incluído



LSP 3490
Projektor de som 20W – Conexão a 100V
Som direcional – Seleção de potência
Gabinete ABS + Suporte de aço
Para uso interno e externo

Microfones e Atenuadores



LSP 3498
Projektor de som 20W – Conexão a 100V
Gabinete de alumínio + Suporte de metal
inoxidável cor branca
Para uso interno e externo



LSP 3406
Buzina 15W – Conexão a 100V
Auto rendimento
Gabinete ABS
Para uso interno e externo



LSP 3408
Buzina 15W – Conexão a 100V
Auto rendimento
Gabinete ABS + suportes de aço
Para uso interno e externo



LSP 25
Microfone de mesa
Led vermelho indicador de ligado



LSP 240
Microfone de mesa
Gongo
Saída não balanceada



LSP 250
Microfone de 10 zonas
Capacidade de 80 zonas
Diferentes configurações de prioridade



LSP 3064
Coluna 40W – Conexão a 100V
Alto rendimento – Seletor de potência
Para uso interno



LSP 1406
Entrada: 100V – 6W RMS
Atenuação: 4 passos + OFF
Controle de prioridade: 24VDC



LSP 1430
Entrada: 100V – 30W RMS
Atenuação: 4 passos + OFF
Controle de prioridade: 24VDC



LSP 1460
Entrada: 100V – 60W RMS
Atenuação: 4 passos + OFF
Controle de prioridade: 24VDC

Amplificadores e Sistemas



SPA 3801
Pré-Amplificador
10 canais de entrada



SPA 3806
Seletor de zonas
10 zonas
Interface para alarme contra incêndios



SPA 3825
Controlador de 10 zonas
Com MP3
Controlador de megafone de 10 zonas
Interface para alarme contra incêndios



SPA 1060
Amplificador misturador 60W RMS
4 canais de entrada
Reprodutor MP3 – Porta USB – MicroSD
Bluetooth
Saída com baixa impedância e 100V
Função de prioridade de microfone



SPA 2060
Amplificador misturador 60W RMS
4 canais de entrada
Reprodutor MP3 – Porta USB – MicroSD
Bluetooth
Saída com baixa impedância – 100 – 70 - 25V
Função de prioridade de microfone



SPA 3100
Amplificador misturador 130W RMS
5 canais de entrada
Saída com baixa impedância – 100 – 70V
Função de prioridade de microfone



SPA 3220
Amplificador misturador 260W RMS
5 canais de entrada
Saída com baixa impedância – 100 – 70V
Função de prioridade de microfone



SPA 5500
Amplificador misturador 500W RMS
5 canais de entrada
Saída com baixa impedância – 100 – 70V
Função de prioridade de microfone



SPA 8800
Amplificador 850W
Reprodutor MP3 – Bluetooth – Porta USB – MicroSD · Proteção contra curto-circuitos com indicador · Proteção de sobrecarga e saída com baixa impedância (4-16Ohms)
4 zonas





ENERGIA SOLAR

Seguindo as tendências e focados nas energias renováveis, desenvolvemos equipamentos eficientes, confiáveis e com altos benefícios, quer seja para uso doméstico ou grandes projetos.



Painéis Solares



SPS 200A

Sistema de energia solar que inclui:
 2x Painel Solar 100W
 1x Controlador solar
 1x 100A bateria de lítio com display
 1x Suporte para painel solar
 Roteador 4G externo opcional (não incluído)



SPS 030A

Sistema de energia solar para CFTV, o sistema inclui:
 1x Painel Solar 60W
 1x Controlador solar
 1x 30A bateria de lítio com display

1x barra para painel solar
 1x suporte para painel solar
 1x roteador 4G externo
 1x suporte para instalação de câmeras de CFTV



SPS 100A

Sistema de energia solar que inclui:
 1x Painel Solar 100W
 1x Controlador solar
 1x 50A bateria de lítio com display
 1x Suporte para painel solar
 Roteador 4G externo opcional (não incluído)





SOFTWARE

A Siera oferece soluções avançadas de automação de casas e software de monitoramento e análises de dados remotos, permitindo um controle total deste a sua casa, comercio ou escritório, desde centrais de monitoramento ou dispositivos móveis.

MIS Software De gestão Integral

Sistema, configuração, gestão e integração

Plataforma aberta: admite mais de 2.138 modelos de câmeras IP, câmeras de megapixels e servidores de vídeo de 97 marcas de fabricantes de câmeras de rede; admite formatos de vídeo H.264, H265, MPEG-4, MJPEG, MxPEG; integra vários sistemas que incluem câmeras e software de pontos de vendas (POSNet), LPR (reconhecimento de placas), controle de acesso e dispositivos de E/S. SDK para integração de controle de acesso disponível por solicitação.

Multiuso / multiservidor: cada servidor MIS admite até 96* canais de vídeo, desde câmeras IP e codificadores de vídeo com câmeras analógicas, e pode ser administrado por CMS ou cliente remoto de visualização ao vivo para a gestão centralizada em projetos de múltiplos espaços. * o número máximo de conexões de câmeras depende da configuração do hardware do servidor e da taxa de bits total das câmeras IP.

Admite múltiplos transmissores de câmeras: o servidor MIS pode receber 3 transmissões de câmeras e realizar a configuração.

Balanco de armazenamento de disco: o servidor MIS melhora o rendimento de gravação para utilizar vários discos e distribuir dinamicamente os armazenamentos de vídeos entre os discos para melhorar o rendimento.

Múltiplos clientes de vídeo: o servidor MIS pode transmitir vídeo a múltiplos visualizadores remotos ao vivo, clientes web e clientes móveis simultaneamente.

Análises de vídeo inteligente: MIS IVS admite 6 tipos de análises de vídeo que incluem movimento geral, objeto perdido, ocultação da câmera, objeto retirado, perda de foco e perda de sinal. Cada alarme IVS pode ativar 11 notificações instantâneas únicas que incluem notificações automáticas em dispositivos móveis.

Vídeo vigilância avançada: MIS advanced IVS admite 3 tipos de filtros de contagem, incluindo contagem de pessoas, contagem de veículos, estabilizador e detecção de manipulação e 8 tipos de conjunto de vigilância que incluem presença, entrada, saída, aparece / desaparece, permanência, seguidor, parada, direto, manipulação e detecção de objetos abandonados / eliminados. A transferência de licença para IVS avançado também é compatível.

PTZ inteligente: a compatibilidade com Joystick nas câmeras PTZ e a função PTZ digital habilitada por software estão disponíveis no servidor MIS. Os pontos pré-estabelecidos e as funções de patrulha também estão disponíveis em muitos modelos de câmeras.

GUI programa de gravação: Programa de gravação intuitiva do GUI com gravação contínua, gravação por movimento e os 6 modos únicos de gravação de eventos. Os usuários podem definir o horário de gravação para cada câmera dia a dia.

Triplo monitor: pode-se exibir até 64 * canais de vídeo ao vivo por monitor. O monitor 1 e o monitor 2 podem mostrar vídeo ao vivo ou atuar como monitor de alarme, enquanto o terceiro monitor pode ser usado para reprodução. * o número máximo de conexões de câmeras depende da configuração do hardware do servidor e da taxa de bits total das câmeras IP.

Suporte para execução do console principal no monitor selecionado: MIS pode executar em um monitor selecionado sem interromper a operação de outro software.

Transcodificação: Grava e exibe vídeos ao vivo com diferentes velocidades e resolução de quadros.

Melhora da gravação: aumenta dinamicamente a qualidade de gravação por movimento e outros eventos para otimizar o armazenamento da gravação.


OnGuard (Software Watchdog): MIS OnGuard recupera o servidor do estado de falta de resposta, como um bloqueio, e recupera a restauração ao funcionamento normal.

Servidor de gravação de comutação por erro: O servidor de comutação por erro pode estar em espera para um único servidor ou um grupo de servidores de gravação. A troca automática para o servidor em espera antes da falha de terminação anormal do servidor de gravação garante a disponibilidade contínua do sistema.

Mapa eletrônico avançado: capacidade para importar arquivos de imagens personalizados, colocar as câmeras e E/S no mapa para indicar onde se desencadeiam os eventos com uma conveniente tela de vista prévia de vídeo.

Interface fácil de usar: programação de gravação GUI, câmeras de arrastar e soltar, menu de controle de E / S e menu de controle PTZ.

Detecção automática do modelo de câmera: busca automaticamente todas as câmeras IP disponíveis dentro da rede (a câmera deve ser compatível com o protocolo UPnP). Para as câmeras que não admitem UPnP.

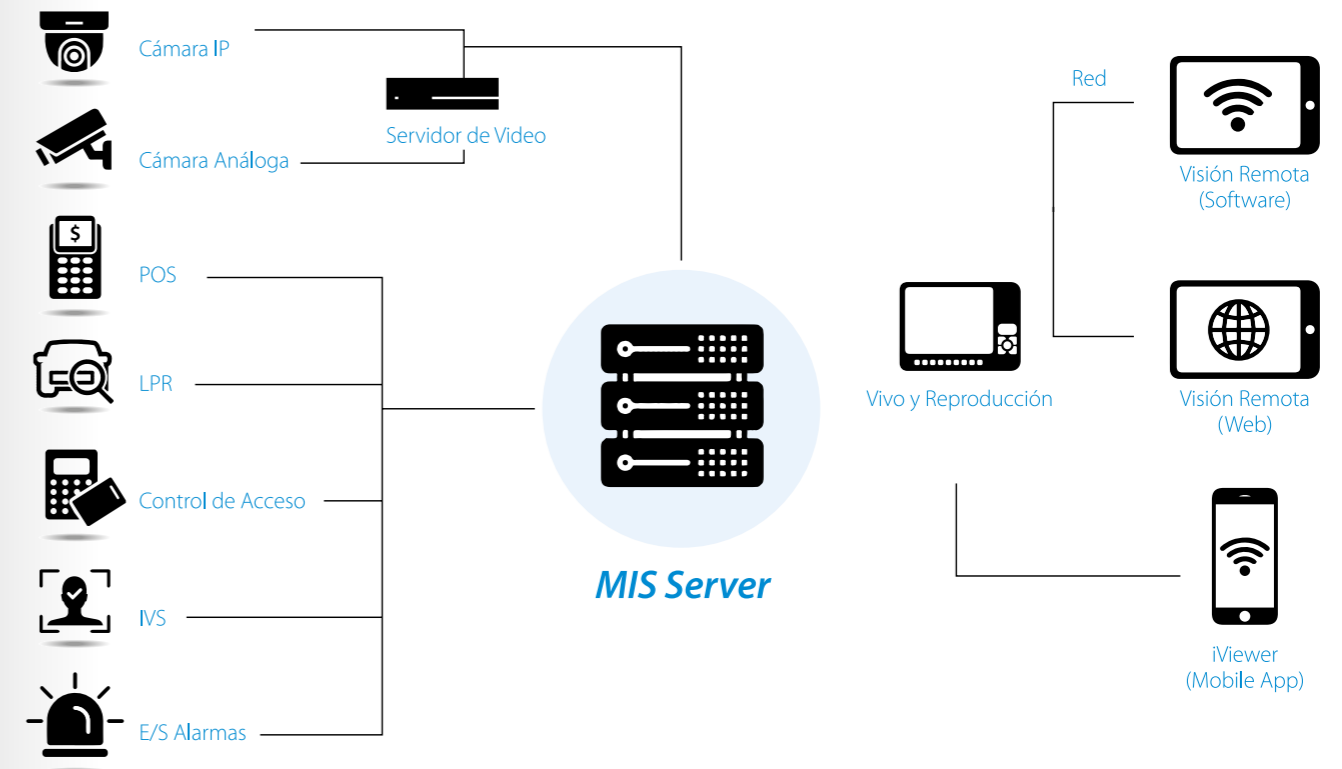

Os usuários podem inserir manualmente a câmera IP. A função de detecção automática ajudará o usuário a encontrar a marca e modelo da câmera depois de especificar seu direcionamento IP.

Aplicação de contagem: contagem inteligente bidirecional (dentro e fora) de objetos, pessoas e tráfego. Admite resultados de contagem de informações automáticas: o servidor MIS pode armazenar dados de contagem de pessoas por FTP ou enviá-los por email.

Administração de autoridade de usuário: admite um número ilimitado de usuários com privilégios de usuários detalhados e totalmente personalizáveis para cada usuário.

Windows * Active Directory: sincronizado com o servidor Windows * Active Directory para administrar os privilégios do usuário e controlar a ação da câmera.

Monitor de fluxo de rede: a largura de banda de transmissão de dados de cada conexão do cliente remoto com o servidor MIS é possível monitorar e bloquear a sua velocidade de fluxo se for demasiada alta.

Reciclagem automática: recicla automaticamente os arquivos de gravação quando o armazenamento está completo. Programa de reciclagem separado entre gravações e vários arquivos de registros. Além disso, o suporte configura diferentes critérios de reciclagem para diferentes arquivos de gravação.

Suporte de integração de SDK: SDK aberto para a integração com sistemas de terceiros como controle de acesso, automação, alarme antirroubo, análises de vídeo e outros.

Câmera panorâmica PTZ (360 graus): para uma vista panorâmica de 180 graus (montagem em parede) ou uma vista envolvente de 360 graus (montagem em teto / piso / mesa) sem pontos cegos.

Tela ao vivo
Vistas múltiplas: o servidor MIS pode duplicar o mesmo vídeo ao vivo em múltiplos canais e conectar-se digitalmente para ver os detalhes de diferentes pontos em canais clonados sem perder o vídeo original ao vivo.

PTZ inteligente: a compatibilidade com joystick nas câmeras PTZ e a função PTZ digital habilitada por software estão disponíveis no servidor MIS. Os pontos preestabelecidos e as funções de patrulha também estão disponíveis em muitos modelos de câmeras.

Resolução do monitor: admite resoluções de tela de 1024x768, 1200x900, 1280x1024, 1366x768, 1440x900, 1600x1200, 1680x1050, 1920x1080, 1920x1200.

Mapa eletrônico avançado: liberdade para importar arquivos de imagens personalizados, colocar as câmeras e E/S no mapa para indicar onde se desencadeiam os eventos com uma conveniente tela de vista prévia do vídeo.

Monitor de taxa de banda: supervisiona e mostra o uso da faixa de banda das câmeras individuais e clientes de visualização remota.

Áudio bidirecional: escuta e grava áudio através do microfone da câmera. Fale com o alto-falante da câmera IP.

Reprodução instantânea: permite reproduzir os últimos minutos de qualquer canal de vídeo ao vivo em gravação ou visualização ao vivo remota.

Máscara de privacidade: Protege a privacidade da imagem sensível ao bloquear as áreas sensíveis da visualização e cobrir as áreas com quadros negros na visualização ao vivo, reprodução e exportação.

Reprodução, busca, exportação e segurança de dados
Processamento posterior a gravação: a busca de 5 tipos de eventos analíticos diferentes, PTZ digital e ferramenta de melhora de vídeo estão disponíveis na reprodução.

Reprodução multicanal: reproduza até 16 canais de vídeo gravado simultaneamente, tanto local como remotamente. Reprodução avançada de 1 / 16x, 1 / 4x, 1 / 2x, 1x, 2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x.

Melhora de vídeo: ajuste da visibilidade, nitidez, brilho, contrastes incluindo a escala de cinza da imagem.

Busca inteligente: busca 5 eventos especiais diferentes (movimento geral, objeto perdido, objeto estranho, ocultação de câmera e perda de sinal) em arquivos gravador com data, hora e arquivo de registro.

Exportação de vídeo: extraia uma gravação instantânea em formato JPEG / BMP ou exporte uma seção do vídeo em formato AVI e ASF.

Cópia de segurança automática e manual: programe ou faça uma cópia de segurança manual da gravação com propósito de arquivos ou faça uma cópia de segurança da gravação com um reproduzidor incorporado para vê-la em uma localização separada. O servidor MIS admite cópias de segurança e remotas em HD, CD e DVD locais.

Dados de registro: o evento incomum, o registro do sistema, a aplicação de contagem, o registro POS e a exportação y cópia de segurança podem ser exportadas com arquivos XLS ou TXT.

Marca d'água: proteja a gravação original da cópia com nossa ferramenta de verificação de marcas d'água.

DBTool: reconstrói, repara ou realoca as gravações em uma unidade local ou uma unidade externa.

Admite validação de dupla contrassenha (política de 4 olhos): NVR pode configurar uma segunda contrassenha, por onde o usuário deve ingressar uma segunda contrassenha para executar certa operação. Este mecanismo impede o acesso de usuários às gravações ou executar cópias de segurança de vídeo sem permissão.

Operações remotas

Visualização múltipla ao vivo: transmissão de vídeo ao vivo de múltiplos servidores MIS simultaneamente. Compatível com monitores duplos com até 128 canais por monitor (64 *canais por monitor). * o número máximo de conexões de câmera depende da configuração de hardware do servidor e a taxa de bits total das câmeras IP.

Tela de reprodução múltiplas de canais: reprodução remota de 16 canais de gravação do servidor MIS.

PTZ inteligente: a compatibilidade com joystick nas câmeras PTZ e a função de PTZ digital habilitada por software estão disponíveis no servidor MIS. Os pontos preestabelecidos e as funções de patrulha também estão disponíveis em muitos modelos de câmeras.

Controle de eventos de E/S: painel de controle de entrada e saída fáceis de usar para ativar remotamente saídas digitais e monitorar o estado de entrada.

E-map: uma vista do mapa onde se encontra cada câmera e dispositivos de E/S com uma conveniente tela de vista prévia.

Áudio bidirecional: escuta e grava áudio do microfone da câmera. Fale com o alto-falante da câmera IP.

Cópia de segurança remota: extraia uma cópia de segurança de vídeo em formato .DAT com um reproduzidor MIS conectado para facilitar sua visualização.

Navegador web (cliente): exibe até 64 canais de transmissão de vídeo ao vivo ou 16 canais de reprodução de qualquer servidor MIS. Admite informação de início de seção direta (usuário/contrassenha) em uma direção URL.

Cliente móvel: admite iPhone, iPad e aplicações Android Cliente para ver vídeos ao vivo e controlar as funções PTZ.

Serviço de extensão

Sistema de administração central: a melhor solução de central de monitoramento para projetos de grande escala e projetos com múltiplos espaços. Serviço de escritório remoto: servidor de escritório remoto incorporado que colocará qualquer cliente de escritório remoto para configurar de forma remota no software MIS (o cliente do escritório remoto é

instalado separadamente).

Dispositivo externo

Ponto de venda (POS): o sistema de ponto de venda funciona no servidor MIS sobreposto do texto da transação da caixa registradora aos canais de vídeo ao vivo. Todas as gravações de POS podem ser buscadas.

Capacidade de E/S externa: Admite conversor USB e internet

Câmera Panomorph PTZ (360 graus): integra a lente ImmerVision (compatível com lente IMV1-1/3) para ver ao vivo, gravar e reproduzir em FOV 360x180 completo. Os usuários podem detectar, rastrear e analisar facilmente em toda a área.

Integração de terceiros: a tecnologia Metadata Plugin admite software de terceiros, incluindo o reconhecimento de placas, o controle de acesso, etc. Embora Metadata Plugin, os usuários podem administrar metadados para registrar informação em tempo real com base nos dados que podem descrever eventos que sincronizam com vídeo e áudio. O sistema proporciona uma ferramenta de busca inteligente para recuperar informação e vídeo gravado.

Guarda Inteligente:

Deteção inteligente de 6 eventos de câmera, 14 eventos POS diferentes por usuário, eventos de entrada digital e 4 eventos do sistema. A combinação dos nossos eventos de guarda inteligente é uma ferramenta poderosa para combater o vandalismo e proporcionar uma plataforma para que os operadores monitorem e respondam aos eventos de imediato.

Eventos de câmera:

Movimento geral (sensibilidade múltipla)
Movimento de borda
Objeto perdido
Objeto estranho
Perda de foco da câmera
Ocultação da câmera

Sinal de evento de entrada digital

Evento do sistema:

Alarme do sistema em espaço de disco esgotado
Alarme do sistema em estado de sistema anormal (temperatura da CPU)
Alarme do sistema em recurso esgotado (armazenamento da CPU)
Alarme do sistema de congestionamento de rede
A notificação de alarme instantâneo é a forma mais rápida e rentável de responder automaticamente a qualquer evento de detecção inteligente

11 respostas automáticas de alarme instantâneo:

Visualização em tela
Reprodução de som
Envio de email
Chamada telefônica
PTZ Preset GO
Saída digital de sinal
Envio de mensagem SMS
Envio ao servidor central
Envio instantâneo por FTP
Surgimento de E-map perante um evento
Notificação em app mobile
Baseado na programação: os usuários podem definir a programação de guarda inteligente para cada evento dia a dia



Monitor digital triplo

Compatível com visualização ao vivo e reprodução

Exibição múltipla PTZ

Habilite no máximo 96 canais com duas telas para mostrar vídeos ao vivo e gravação de vídeo em um terceiro monitor

Resolução de tela

1024x768, 1200x900, 1280x1024, 1366x768, 1440x900, 1600x1200, 1680x1050, 1920x1080, 1920x1200

RAM
2GB

Gravação de áudio e vídeo

Gravação sincronizada de áudio e vídeo

HDD
250GB ou mais

Divisão de tela

1/4/6/9/10/13/16/25/36/49/64 tela dividida

Placa mãe
Chip Intel P55, H55, X58, P45, P43

Formato de compressão

H.265+ / H.265 / H.264; MPEG-4; M-PEG; MxPEG

Vídeo
ATI Radeon 4650 ou superior

Tipo de gravação

Gravação contínua, gravação por entrada de sinal, gravação de movimento, gravação de eventos, gravação de reforço, gravação por programação, gravação manual

Armazenamento externo
(controlador ATI V11-2 recomendado) DAS, ISCSI

Canais de reprodução

Reprodução máxima de 16 canais em vários modos e telas completas

Analítico Facial iFace
Reconhecimento facial
Lista negra
Deteção de distância
Deteção de gênero
Deteção de idade
Passeio de faces
Especificações
Fonte de vídeo compatível IP CAM (através do CGI ou RTSP)
MJPEG sobre RTSP
Max. Canais analisados por servidor 16 (depende do servidor e a qualidade de vídeo)
Quantidade máxima de faces a ser detectada por fonte de vídeo 64
Quantidade recomendada de rostos a analisar de uma única vez 8
Pixel de rosto recomendado para reconhecimento 100x100
Mínimo de pixel de face para detectar 20x20
Ângulo recomendado para reconhecimento dentro de 15 graus
Pixel recomendado para reconhecimento mínimo 100x100
Máximo de imagens registradas em um perfil 10.000
Métodos de cadastramento: captura facial ao vivo, imagem do histórico

Controle de reprodução

Reprodução, retroceder, avanço rápido

Reciclagem automática

Reciclagem automática quando o disco de armazenamento está cheio. Pode estabelecer X dias para diferentes arquivos de gravação

Função de gravação E/S disponível

Compatível com caixa de E/S

Compatível com sistema de operação CPU

Requisitos mínimos do sistema
32 bits: Win 7 SP1 / Win 8 / Win. 8.1
64 bits: Win 7 SP1 / Win Server 2008 R2 / Win 8 / Win 8.1 / Win Server 2012 R2 Intel Core 2 Duo E5300

Detecção de características
 Detecção de face e contagem
 Utiliza a detecção de padrões para registrar e analisar a demografia das pessoas que circulam com mensagens visuais
 Estimativa de contagem de idade e informa a gama de idade e idade das pessoas detectadas.
 Estimativa de género
 Conta e informa o género das pessoas detectadas
 Tempo de atenção
 Detecta quanto tempo cada espectador detectado visualiza uma mensagem
 Distância do espectador
 Detecta e estima a distância entre cada alvo detectado e a câmara (cm)

Ajustes de software:

Tamanho do rosto
 Intervalo de rostos
 Intervalo de frames por rosto
 Contador de visualizadores
 Perda de atenção
 Ajuste de detecção por faixa de idade

Vinculação:

Porta TCP/IP para vinculação do software com outras plataformas
 Envio de string de metadados com toda a informação da captura e detecção

SOFTWARE ANALÍTICO

MIS-Basic-1Ch

Licença básica de 1ch

Mis-Advanced-1ch

Licença avançada 1ch

CMS

MIS-CMS-1ch

Licença de conexão com o Servidor MIS 1ch incluída a licença avançada

MIS-CMS-48ch

Licença de conexão com o servidor MIS 1ch incluída a licença avançada

MIS-CMS-I/O-1ch

Licença 1ch I/O para o servidor MIS

MIS-CMS-POSbasic-1ch

Licença 1ch para conexão do módulo POS com o Servidor MIS

MIS-CMS-Basic-LPR

Licença de 1ch para conexão de um módulo LPR com o servidor MIS

METADADOS

MIS-Counting-1ch

Licença IVS 1ch do módulo Counting (incluindo contagem de pessoas, veículos, estabilizador e tamper)

MIS-Counting-4ch

Licença IVS 4ch do módulo Counting (incluindo contagem de pessoas, veículos, estabilizador e tamper)

MIS-Presence-1ch

Licença IVS 1ch do módulo Presence (incluindo tamper, linha virtual e estabilizador)

MIS-Presence-4ch

Licença IVS 4ch do módulo Presence (incluindo tamper, linha virtual e estabilizador)

MIS-Surveillance-1ch

Licença IVS 1ch do módulo Surveillance (incluindo tamper, presença, entrada e saída, direção, objetos perdidos)

MIS-Surveillance-4ch

Licença IVS 4ch do módulo Surveillance (incluindo tamper, presença, entrada e saída, direção, objetos perdidos)

MIS-Advance-1ch

Licença IVS de 1ch Advanced, incluindo todos os analíticos de contagem, presença e surveillance

MIS-Advance-4ch

Licença IVS de 4ch Advanced, incluindo todos os analíticos de contagem, presença e surveillance

MIS-POS advanced-1ch

Licença avançada 1ch TCP/IP com POS

MIS-POS advanced-4ch

Licença avançada 4ch TCP/IP com POS

MIS-LPR integration-1ch

Licença avançada 1ch para conexão do módulo LPR

MIS-LPR integration-4ch

Licença avançada 4ch para conexão do módulo LPR

MIS-I/o-8ch

8ch entradas digitais, 8 saídas de relés, conversor RS232 à Ethernet Converter

MIS-AC

Licença de integração de painéis de controle de acesso

MIS-iFace

Licença de detecção facial 1 canal

MIS-LPR-1ch

Licença de 1ch para estacionamento (módulo UBS)

MIS-LPR-Advanced-1ch

Licença de 1ch LPR em movimento (módulo USB)

Com 30 anos de mercado, a Siera se orgulha de brindar para estes produtos...

3 **anos**
years
ans
年
DE GARANTIA GLOBAL

sieraelectronics.com
siera.com.br

As fotos e as imagens são apenas uma referência, os produtos podem variar da realidade.
Alguns modelos de câmeras são fornecidos sem suporte e lente.
A Siera se reserva ao direito de alterar as especificações dos produtos a qualquer momento sem aviso prévio.
A Siera é uma marca comercial pertencente a Siera Holding Group.