



BPS 710

Fuente de alimentación

Manual de Usuario


1. Descripción

Fuente de alimentación para el Sistema 7000-CH.

2. Aplicación

Sistema 7000-CH.

3. Dimensiones

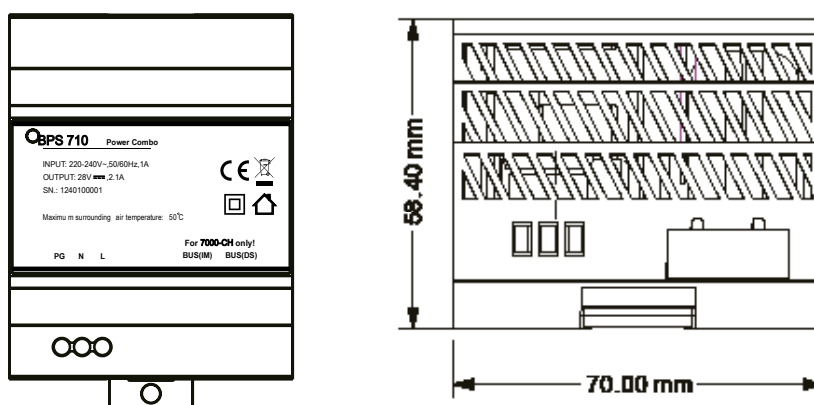


4. Características

- Diseño compacto de 60 W Sistema 7000-CH.
- Chipset de potencia GaN (Nitruro de Galio).
- Separador de potencia integrado.
- Conexión a tierra, fuente de alimentación con certificación CE Clase I y Clase II.
- Admite fuente de alimentación auxiliar.
- Protección contra cortocircuitos y sobrecargas.
- Indicador LED de carga completa, para visualizar la carga de potencia.

*la sobrecarga se recupera en 1 minuto después de que se elimina la condición de falla.


Partes y Funciones

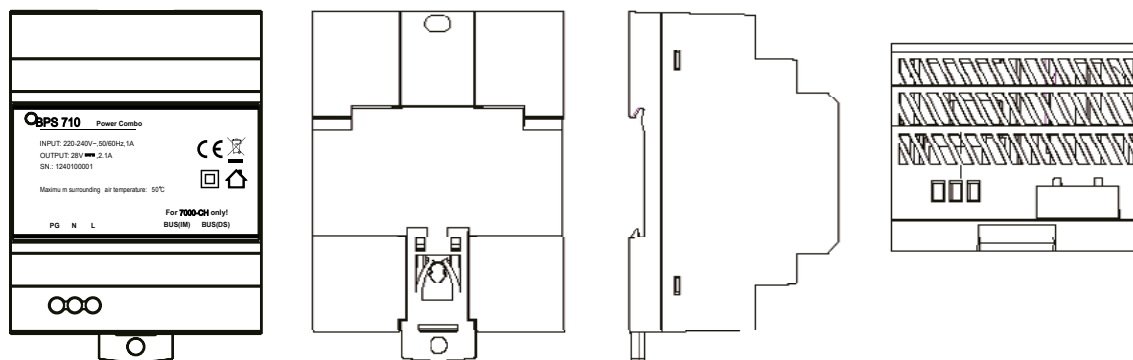


- LED:** Se enciende cuando la fuente de alimentación está conectada a la red eléctrica.
- Full load LED:** Cuando el LED se enciende, se necesita una fuente de alimentación auxiliar.
- PG:** Conexión a Tierra
- L:** Línea de fase de alimentación
- N:** Línea neutra de alimentación
- BUS(IM):** Línea de BUS para el Sistema 7000-CH
- BUS(DS):** Línea de BUS para el sistema 7000-CH

Conexiones de Línea de Alimentación CA

Con neutro y fase solo (sugerido)

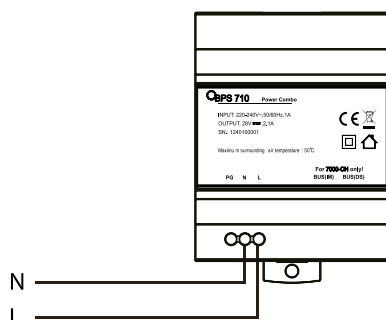


Con neutro, fase y tierra.

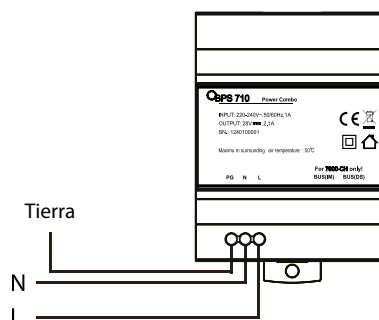


Cableado

Para el Sistema 7000-CH

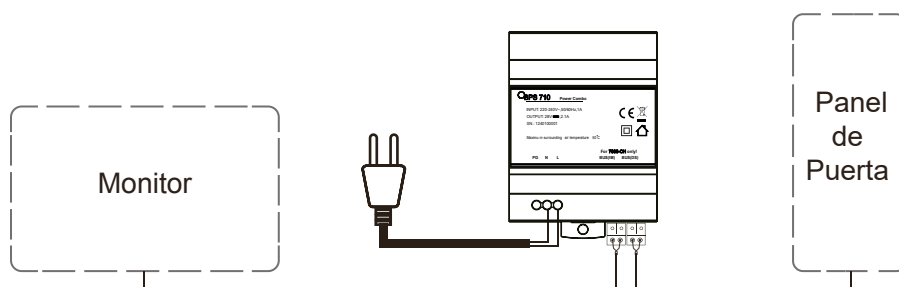


Montaje


En Riel DIN de 35 mm

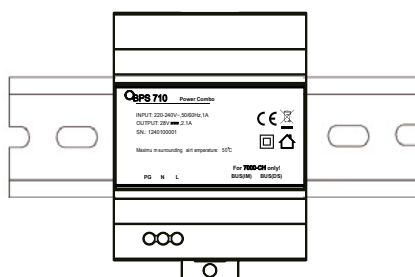

En Pared

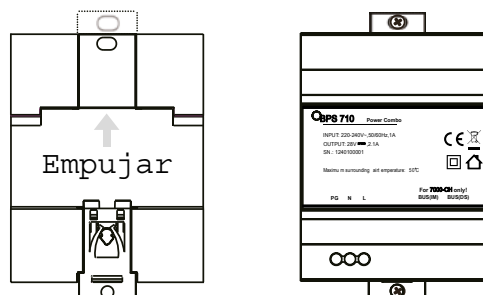

Como Fuente de Alimentación Auxiliar del Sistema 7000-CH

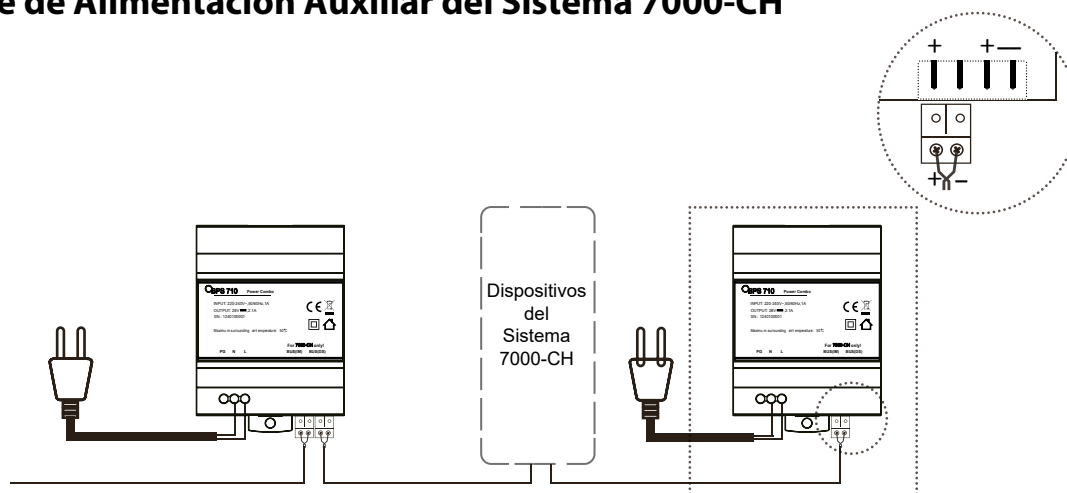

ESPECIFICACIONES

ENTRADA:	220-240V~,50/60Hz,1A
SALIDA:	28V---2.1A
Sistema:	Funciona con el sistema 7000-CH.
Protección:	Protección contra cortocircuitos y sobrecargas
Dimensiones:	98*70*58.4mm
Embalaje:	102*76*63mm



www.sieraelectronics.com

Product may vary from description.

Designed by Siera / Assambled in PRC
Siera is a trademark of Siera Holding Group

902 9218