
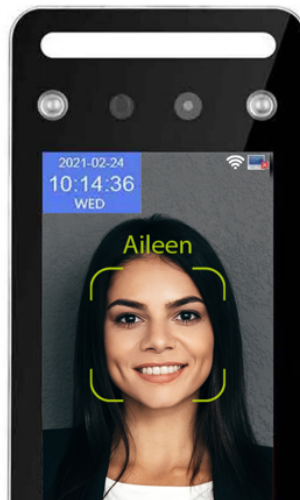


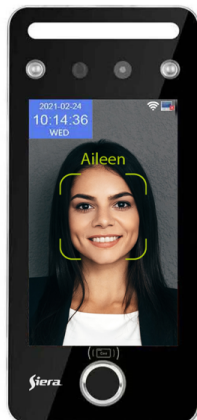

- Control de Acceso y Personal
- <0.2 seg velocidad de reconocimiento facial
- Acceso por: Rostro, Huella, Tarjeta, Password
- 50.000 Rostros
- 100.000 Huellas
- 50.000 Tarjetas
- Protección IP 67
- Pantalla Táctil de 10.1 HD 1280*800

SAC 5714WP forma parte de la nueva generación "CleverAccess" para Controles de Sistemas de Control de Presencia, con reconocimiento facial y dactilar. Diseñado con el algoritmo facial y de huellas dactilares más avanzado y rápido, para obtener el acceso más confiable y preciso.

Pantalla
Sistema Operativo
CPU, NPU
RAM
ROM
Cámara Binocular
Capacidad de Registros
Registro Facial

Verificación
Capacidad de Rostros
Capacidad de Huellas
Capacidad de Tarjetas
Efectividad Detección Facial
Velocidad de Reconocimiento
Distancia de Reconocimiento
Prevención de Foto
Principio de Identificación

WDR

USB
Alimentación
Interfaz de Parlante
Comunicación de Red
Software Control Personal
Planillas
Software de Administración
Función de Control de Acceso

Adaptación Ambiental

Lectura de códigos QR
Instalación
Protección
Dimensiones

Pantalla Táctil de 10.1 HD 1280*800
LINUX
1.2G Dual-Core ARM Cortex-A7, 600G (0.6T)
512MB DDR3
eMMC Flash 8GB
200W Color WDR+200W Cámara Infrarroja

500.000
Operación Local: Enrola rostro desde lector, importar usuarios por USB
Operación Software: Importar desde lector, carga por cámara
Reconocimiento de rostro, Password, Tarjeta ID/IC opcional

50.000
100.000
50.000 ID/IC
99.70%

Menor o igual a 0.2s, soporte uno o hasta 5 usuarios a la vez
0.5~2.5m (0.5~1.5m con reconocimiento en vivo activo)
Doble cámara anti falsificación, prevención reconocimiento foto/video
Tecnología de algoritmo facial de multi tarea, basado en red neural convolucional de tracking y reconocimiento
Wide Dynamic Range, soporte de reconocimiento facial bajo fuerte luz solar, plena oscuridad y luz trasera.

USB 2.0 x 1, Soporte para importación/exportación por USB
Tensión de 12VDC. Consumo de 310ma en espera, 520ma en trabajo
Reservado para Interfaz de parlante extendida
Soporte TCP/IP, Soporte C/S Comunicación LAN, Wifi Opcional
Soporte de reporte por archivo Excel para control de personal
Soporta importación de planillas y ajustes por USB
Software Clever Access 3.0 Free

Alarma por puerta NO cerrada, alarma puerta forzada, entras y salidas de alarma, señal de detección de estado de puerta, control de permisos de tiempo, conexión de lector externo Wiegand 26/34
Temperatura de Trabajo: -15°C~50°C (Almacenaje -40°C~65°C)
Humedad de Trabajo: 20%~90% (Almacenaje 20%~90%)
Oscuridad: Luz Led automática de acuerdo al ambiente
Rango de adaptación: 0~50000Lux

Soportado
Montaje en Pared, Escritorio
IP 67
299x161x20mm