



SXM DS01-8P

(Versión 1.00.10 para PC)

Manual de Usuario

1. Descripción del documento

1.1. Entorno de funcionamiento del software

CPU: >=2G

RAM: 4G

Disco duro: >=2000G

Sistema operativo compatible: WindowsXP/Windows2003/windows2008/Windows7/Windows8
Windows10/windows2012

1.2. Cómo instalar el sistema


Este software puede ejecutarse sin instalación. Puede copiar todos los archivos a cualquier disco duro de su PC. También puede ejecutarse desde el disco extraíble incluido con la estación de acoplamiento. Sin embargo, debe instalar un complemento VLC en su PC para reproducir los videos. Para instalar el complemento del reproductor, ejecute el paquete de instalación:

<directorio>\vlc-win32.exe


1.3. Ejecución por primera vez


Ejecute el archivo "mydocking.exe" en el directorio de instalación.

1.3.1 Configuración del idioma

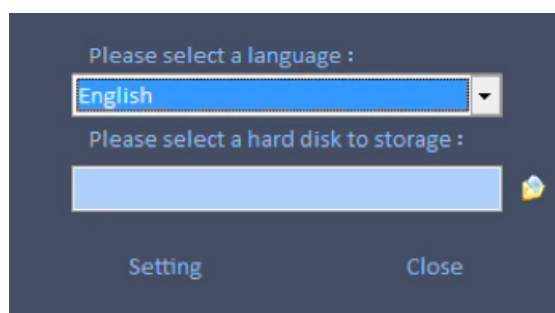


1.3.2 Seleccionar un disco duro para almacenar archivos de video

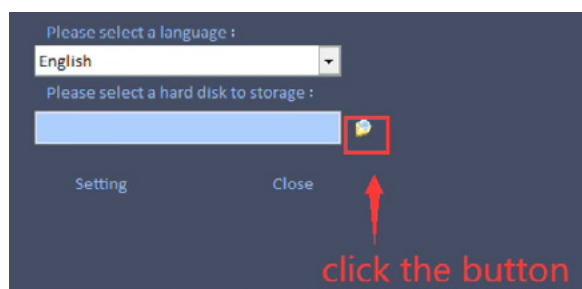

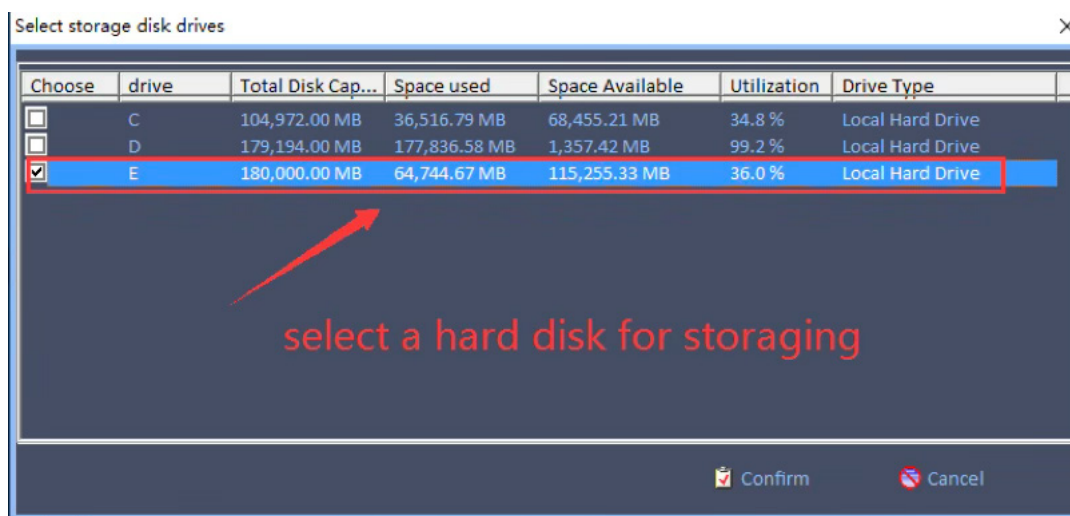

1.4 Introducción a la interfaz principal

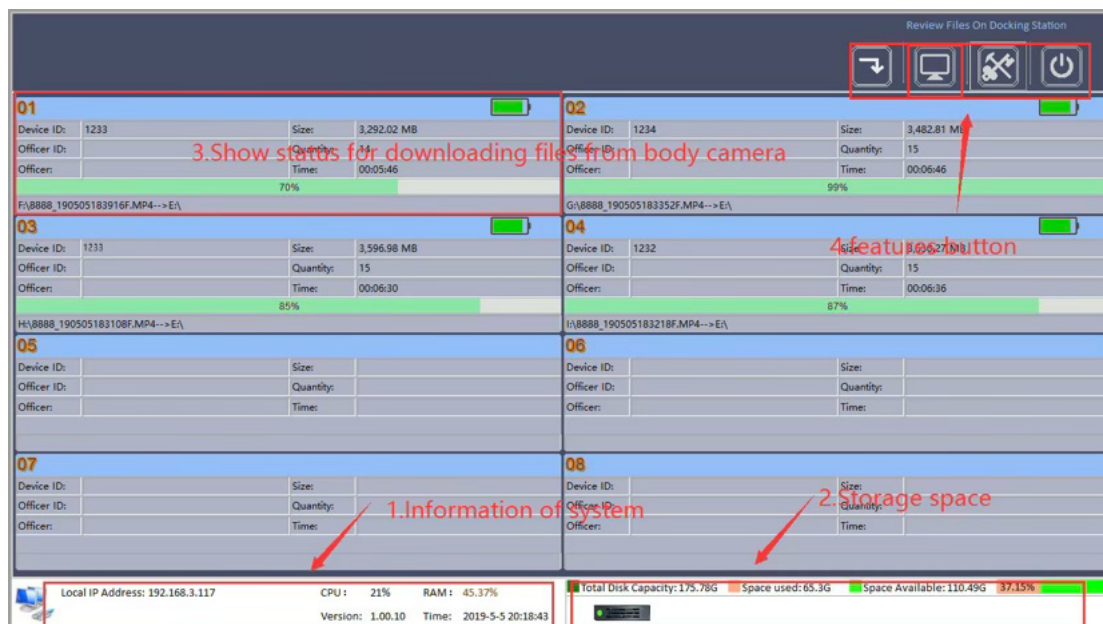

Review Files On Docking Station

1. Login to system

2. Login to system

Device ID:	Size:	Quantity:	Officer ID:	Officer:	Times:
1233	373.24 MB	3			00:02:42
F:\8888_190505193175F.MP4-->E\					
14%					
1234	510.38 MB	3			00:02:42
G:\8888_190505193355F.MP4-->E\					
84%					
1231	626.55 MB	3			00:01:09
H:\8888_190505193110F.MP4-->E\					
85%					
1232	551.82 MB	3			00:01:01
I:\8888_190505193220F.MP4-->E\					
84%					
05					
06					
07					
08					

Local IP Address: 192.168.3.117 CPU: 20% RAM: 44.30% Total Disk Capacity: 170.79G Space used: 70.67G Space Available: 98.31G 49.73%

Version: 1.00.10 Time: 2019-5-5 20:24:29



Review Files On Docking Station

1. Mini windows

Device ID:	Size:	Quantity:	Officer ID:	Officer:	Times:
1233	867.49 MB	4			00:01:37
F:\8888_1905051929175F.MP4-->E\					
20%					
1234	1,012.61 MB	5			00:01:52
G:\8888_19050519254F.MP4-->E\					
87%					
1231	1,154.76 MB	5			00:02:06
H:\8888_190505192110F.MP4-->E\					
85%					
1232	1,000.36 MB	5			00:01:57
I:\8888_190505192219F.MP4-->E\					
84%					
05					
06					
07					
08					

Local IP Address: 192.168.3.117 CPU: 20% RAM: 44.80% Total Disk Capacity: 170.79G Space used: 74.89G Space Available: 100.5G 42.6%

Version: 1.00.10 Time: 2019-5-5 20:23:30

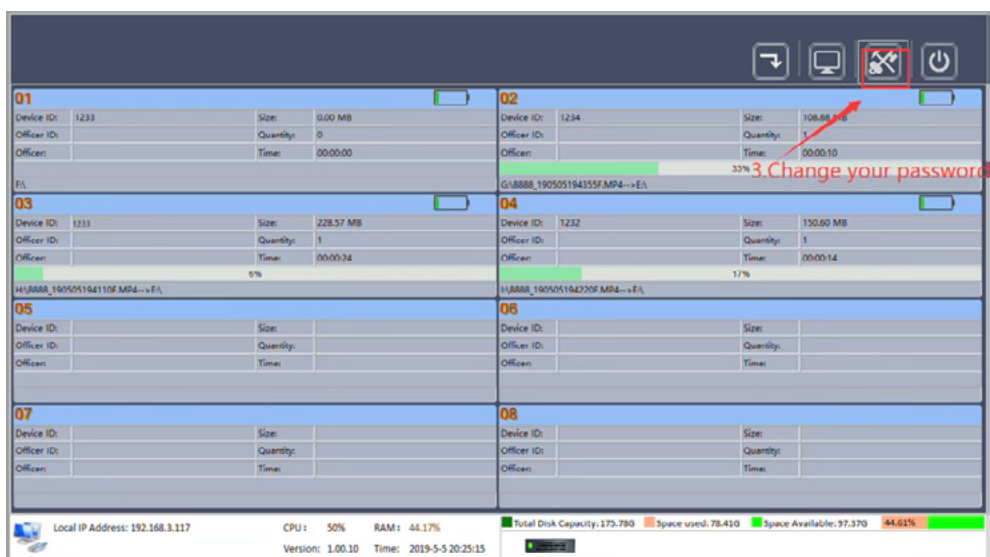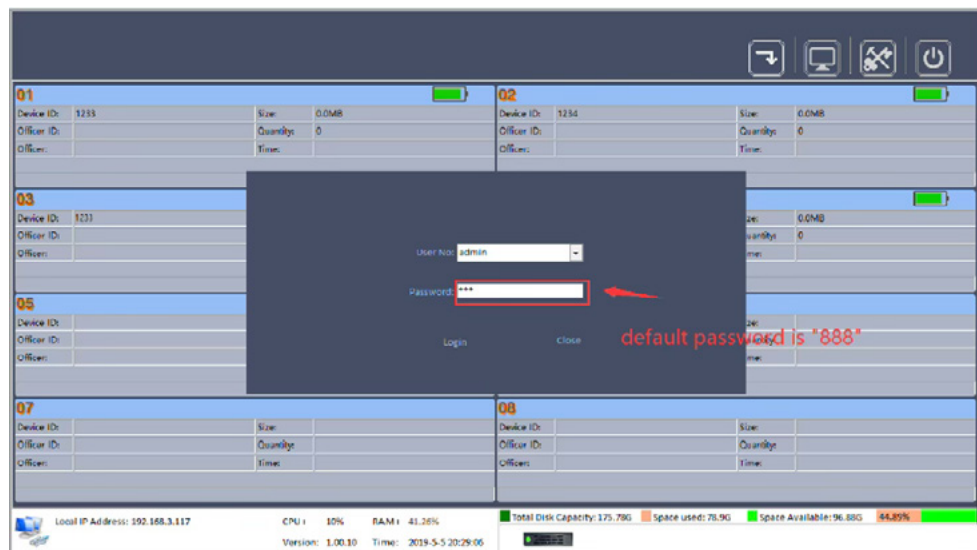


2. Configuración del sistema


2.1 Cambio del disco duro para almacenar archivos de video


Si instala el programa por primera vez, configure el espacio de almacenamiento del programa cuanto antes. El almacenamiento predeterminado es la unidad E, pero algunos usuarios no tienen esa unidad.

Primer paso: Haga clic en el botón derecho e ingrese la contraseña
(Nota: El Usuario Administrador es "admin" y la contraseña inicial es: 888)

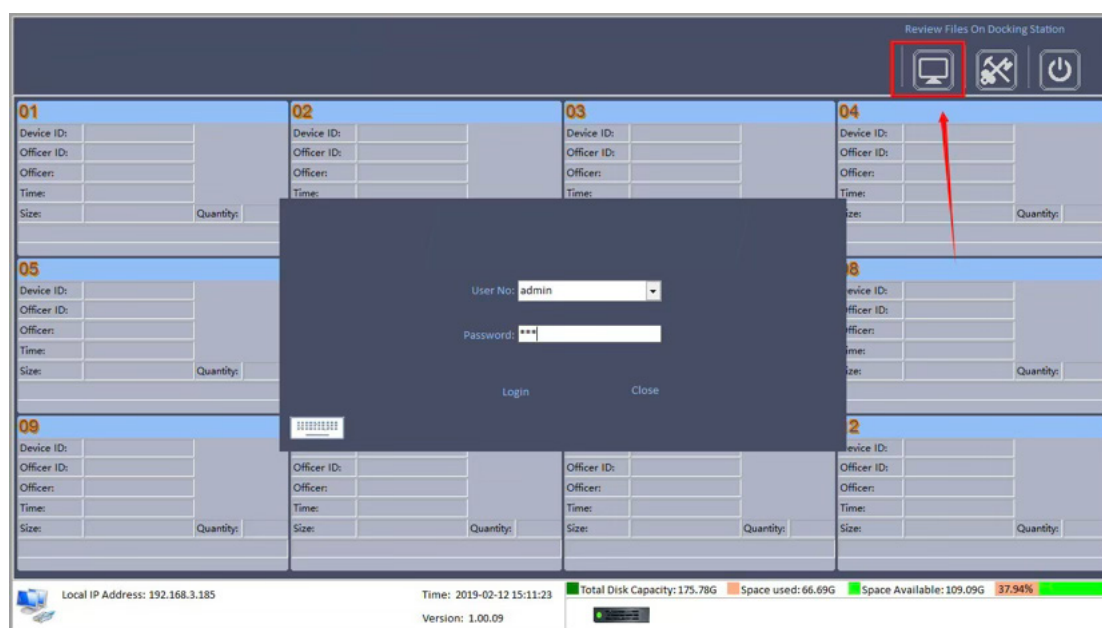

Interfaz para ingresar usuario y contraseña. Segundo paso: haga clic en el botón "Options" (Opciones) en el menú derecho.

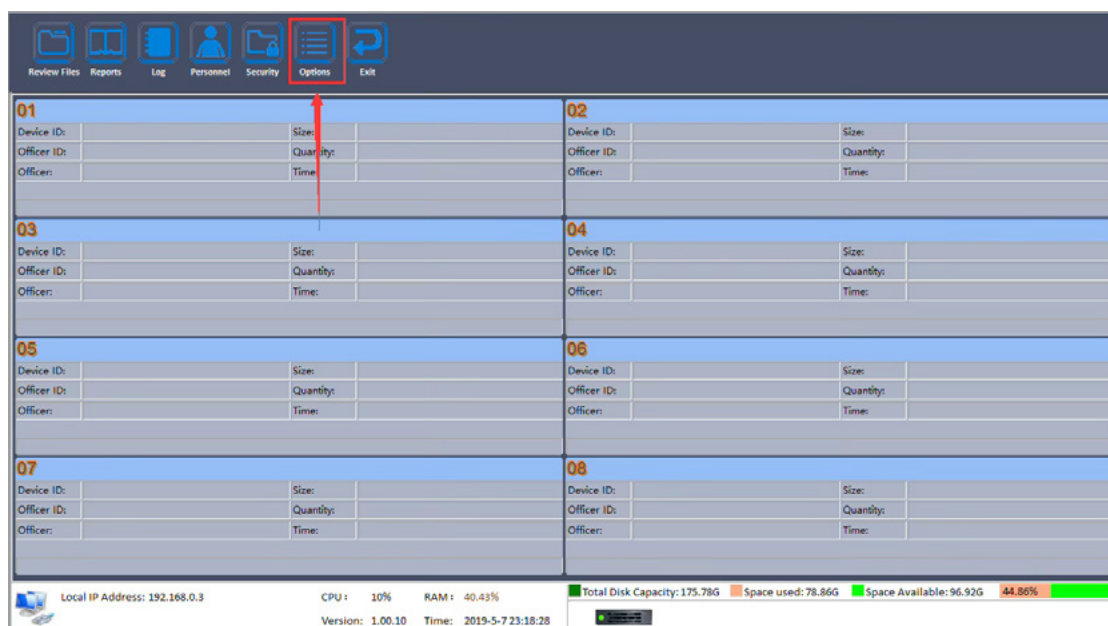

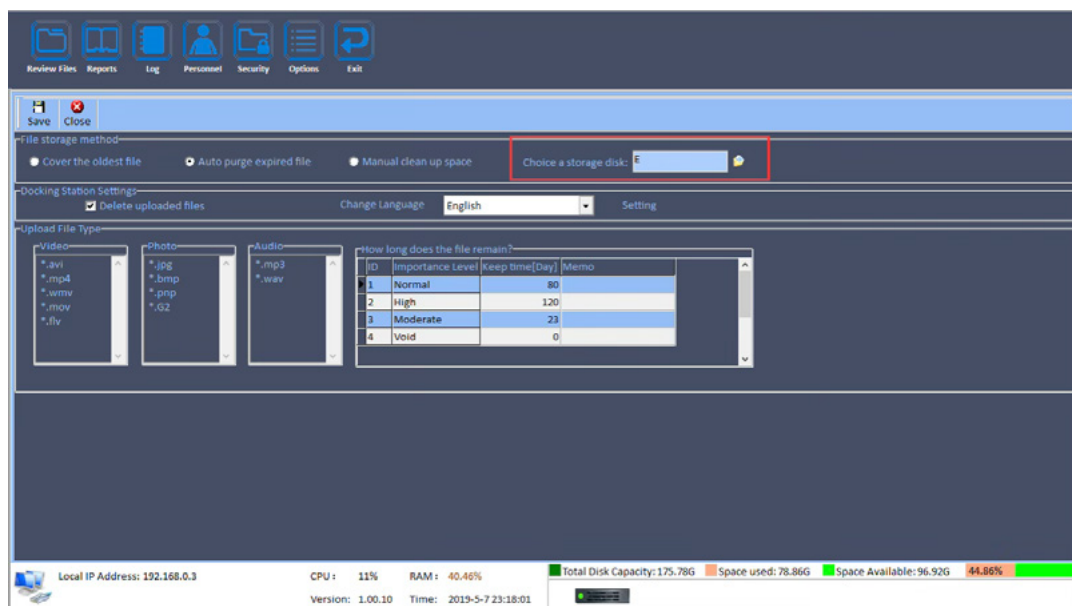

Nota: Si su PC no tiene la unidad E, seleccione otra unidad.

2.2 Configuración del tiempo de retención de archivo

Hay tres estrategias de almacenamiento para seleccionar:


1. Sobrescribir el archivo más antiguo.

El SXM DS01-8P eliminará el archivo más antiguo cuando su PC no tenga espacio. La estación de acoplamiento solo eliminará algunos archivos y liberará suficiente almacenamiento cuando ocurra el evento de espacio completo.

2. Purgar automáticamente archivos vencidos

El SXM DS01-8P eliminará todos los archivos vencidos y liberará mucho más almacenamiento cuando ocurra el evento de espacio completo.



Para el parámetro de fecha de vencimiento, puede configurarlo en la función de información básica.

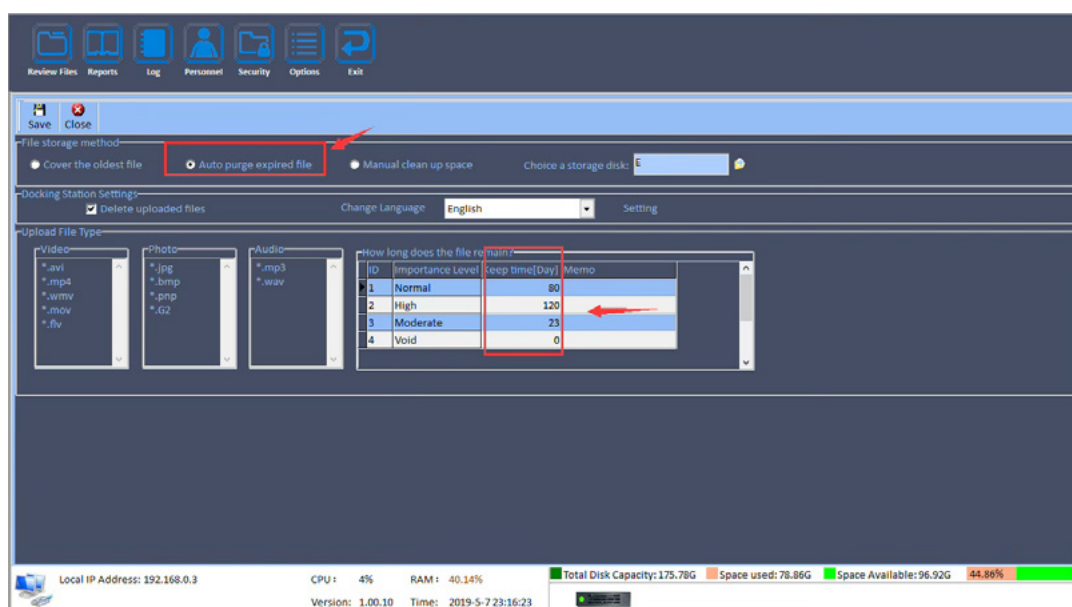

3. Limpieza manual de espacio

El SXM DS01-8P no eliminará ningún archivo cuando ocurra el evento de espacio completo.



2.3 Borrar archivos de la cámara después de finalizar la descarga.

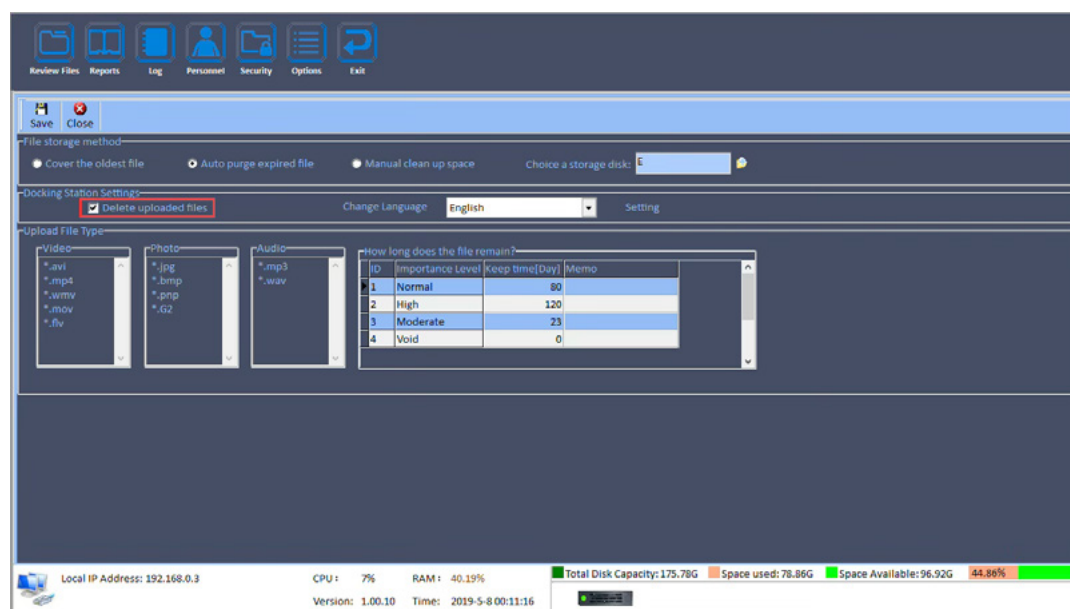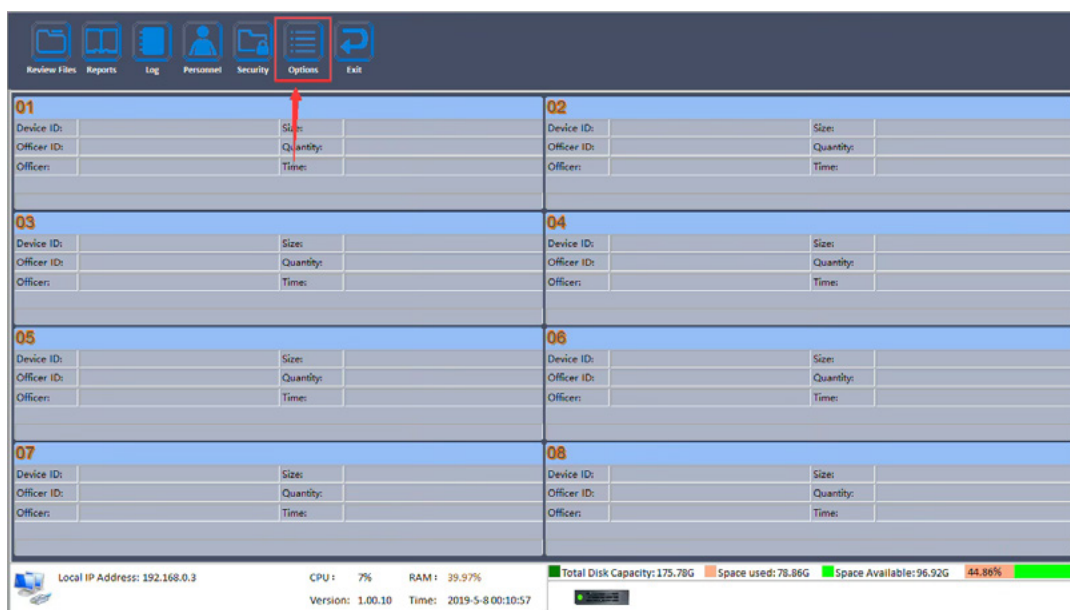


2.4 Configuración del ID del oficial.

Si desea que todos los archivos grabados por la cámara muestren la información de la cámara y del oficial, debe asociar la información de un oficial a una cámara.

El procedimiento de configuración es el siguiente: primero ingrese a la función de personal.

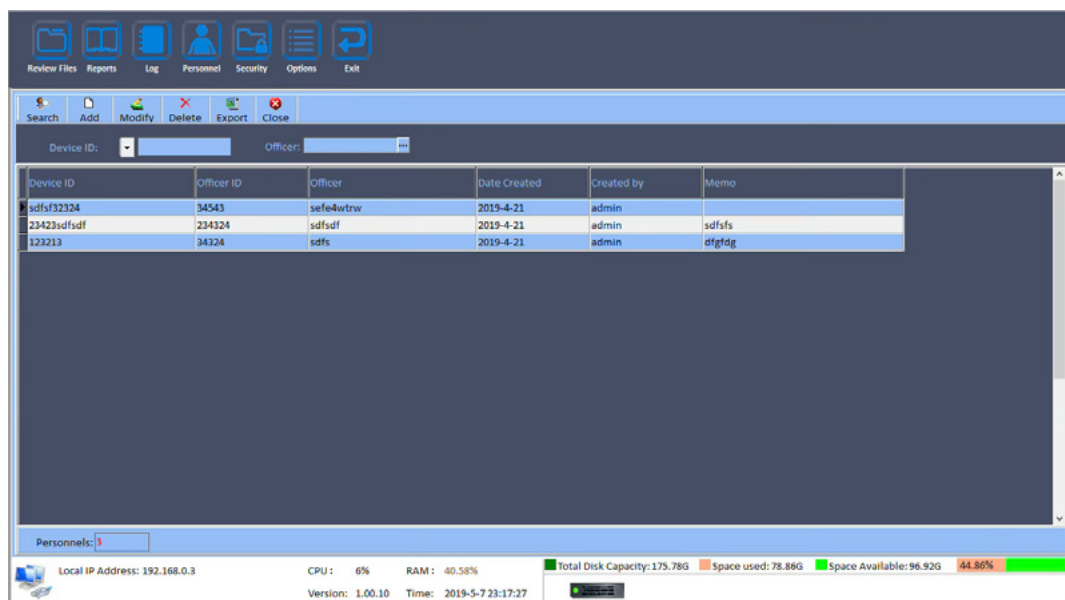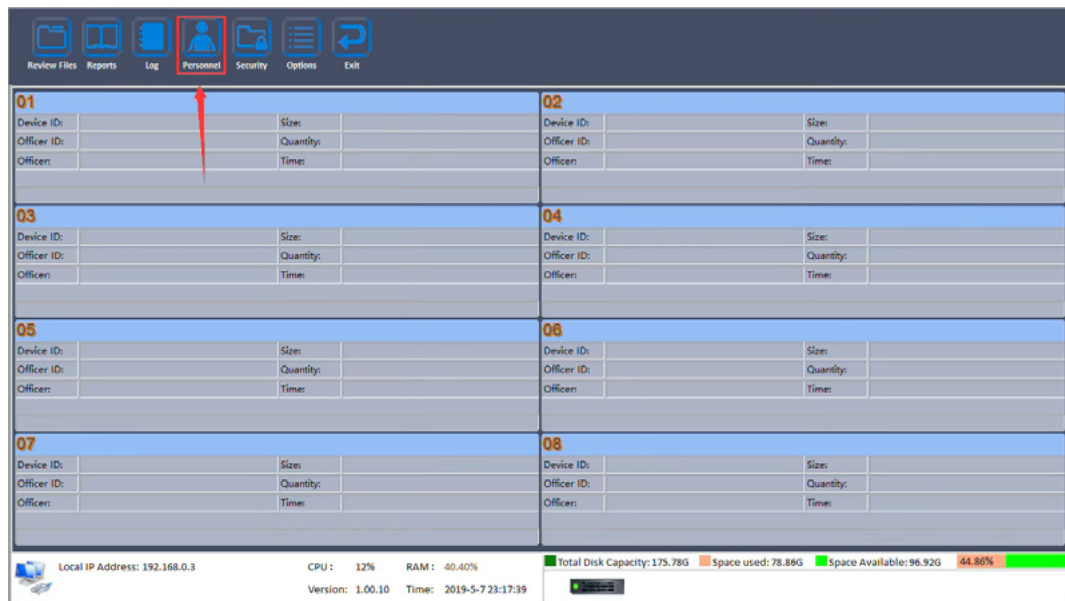


Segundo paso, agregue un oficial y asigne una cámara al nuevo oficial.

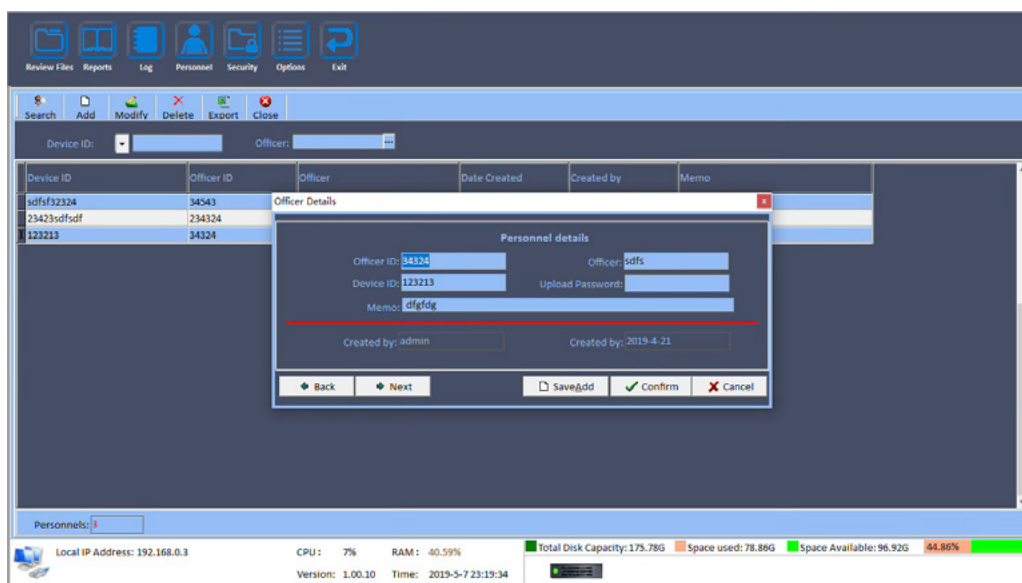

Nota: también puede hacerlo después de descargar los archivos de la cámara.

3. Descargar archivos desde la cámara.

Abra el SXM DS01-8P e inserte una cámara. Los archivos se descargarán automáticamente desde la cámara.

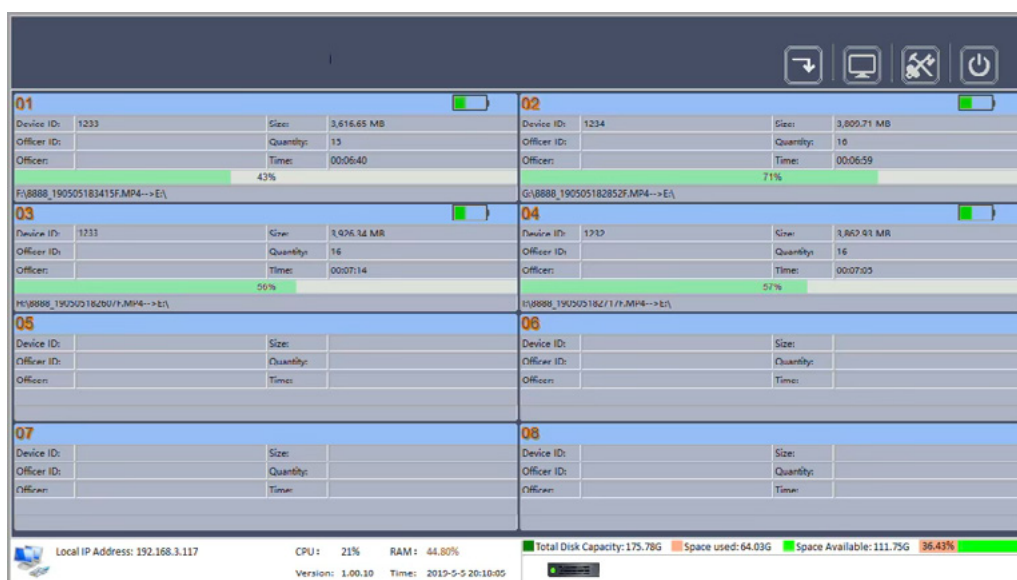

Descargando archivos

4. Revisión de archivos.


(Descripción de la función)

Puede buscar archivos por ID de cámara, nombre del oficial, fecha de grabación, etc. También puede reproducir un archivo de video y etiquetar estos archivos. Además, puede eliminar un archivo, protegerlo, descargarlo a su unidad extraíble, etc.

Para más instrucciones, lea la siguiente descripción.


4.1 Buscar archivos.

Ingresa las condiciones de consulta y haga clic en el botón "Search" (Buscar).

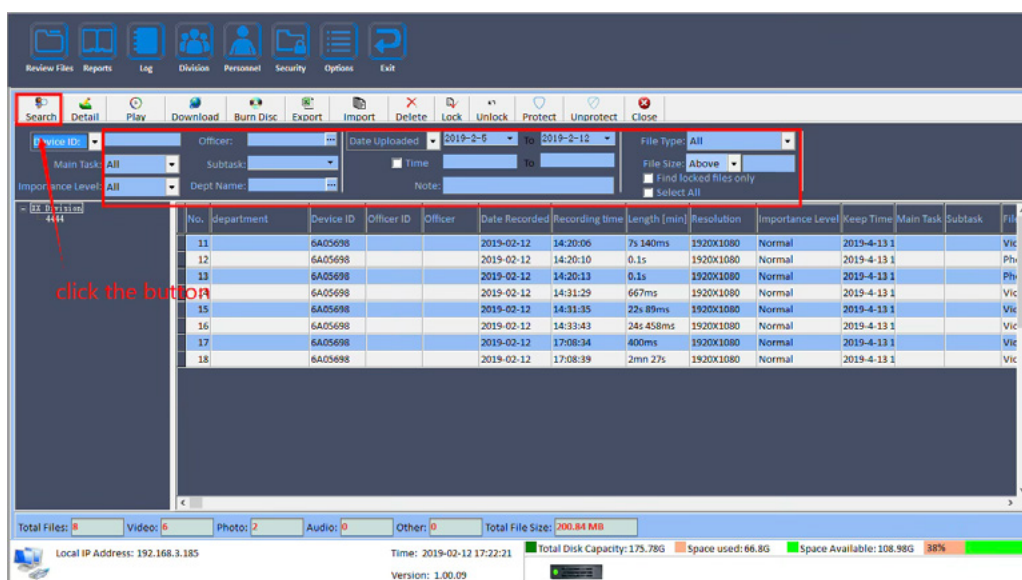

4.2 Reproducir un archivo de video

Seleccione un registro y haga clic en el botón "Play" (Reproducir). Podrá reproducir el archivo de video.

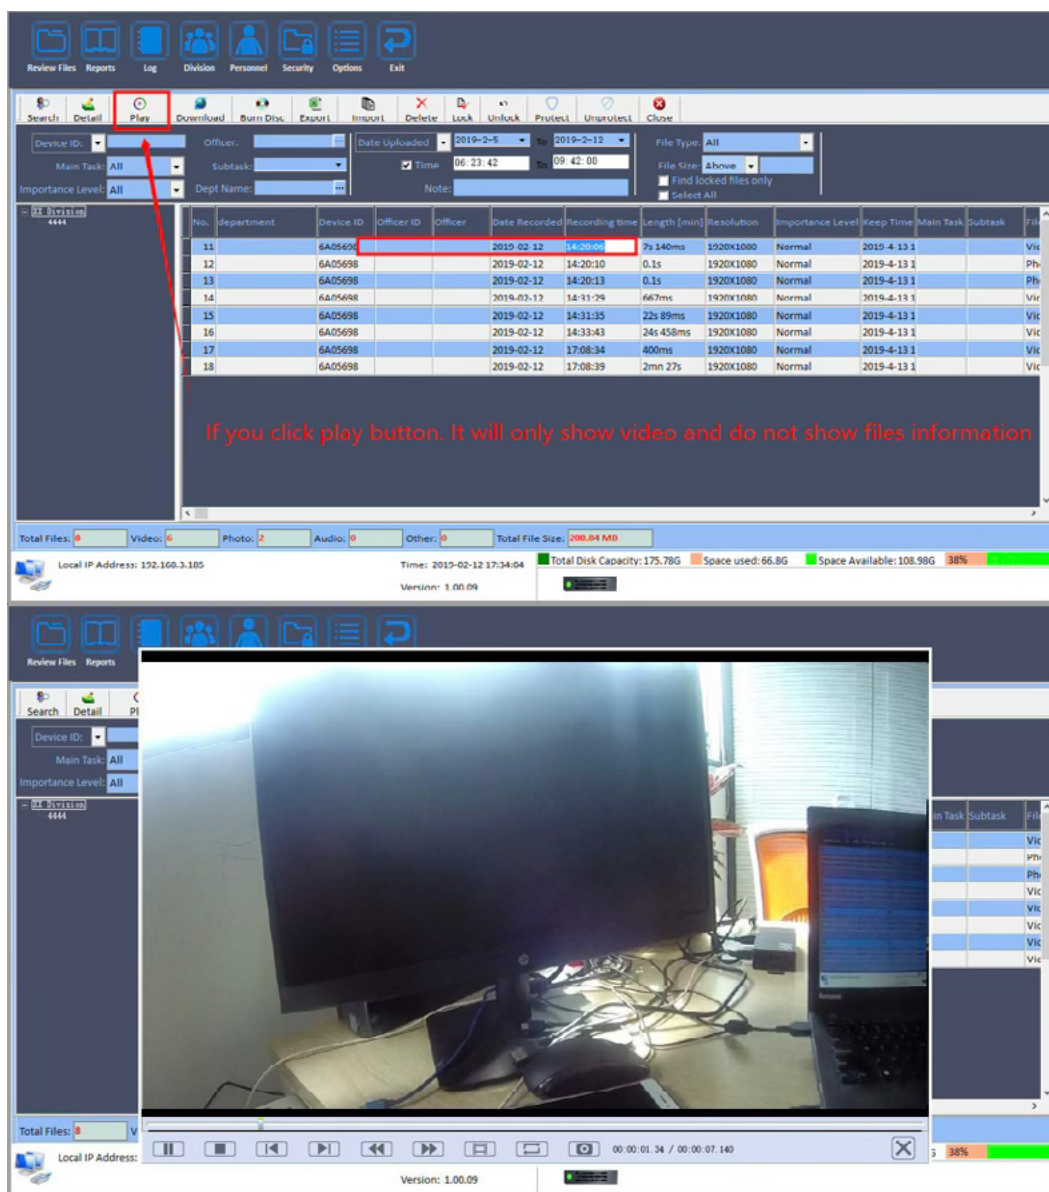

The screenshot shows the Siera software interface. At the top, there is a menu bar with options: Review Files, Reports, Log, Division, Personnel, Security, Options, and Exit. Below the menu bar is a toolbar with icons for Search, Detail, Play, Download, Burn Disc, Export, Import, Delete, Lock, Unlock, Protect, Unprotect, and Close. The 'Play' button is highlighted with a red arrow. Below the toolbar is a search and filter section with fields for Device ID, Officer, Date Uploaded, Main Task, Subtask, Importance Level, and Dept Name. A table of video records is displayed below the search section. The table has columns: No., department, Device ID, Officer ID, Officer, Date Recorded, Recording time, Length [min], Resolution, Importance Level, Keep Time, Main Task, Subtask, and File. The table contains 18 records. A red box highlights the 'Play' button and the 'Recording time' column. Below the table, there is a red text box that says: "If you click play button. It will only show video and do not show files information". At the bottom of the interface, there is a status bar with fields for Total Files, Video, Photo, Audio, Other, Total File Size, Local IP Address, Time, Total Disk Capacity, Space used, Space Available, and Version.


No.	department	Device ID	Officer ID	Officer	Date Recorded	Recording time	Length [min]	Resolution	Importance Level	Keep Time	Main Task	Subtask	File
11		6A05698			2019-02-12	14:20:10	2s 140ms	1920X1080	Normal	2019-4-13 1			Vic
12		6A05698			2019-02-12	14:20:10	0.1s	1920X1080	Normal	2019-4-13 1			Ph
13		6A05698			2019-02-12	14:20:13	0.1s	1920X1080	Normal	2019-4-13 1			Ph
14		6A05698			2019-02-12	14:21:29	667ms	1920X1080	Normal	2019-4-13 1			Vic
15		6A05698			2019-02-12	14:31:35	22s 89ms	1920X1080	Normal	2019-4-13 1			Vic
16		6A05698			2019-02-12	14:33:43	24s 458ms	1920X1080	Normal	2019-4-13 1			Vic
17		6A05698			2019-02-12	17:08:34	400ms	1920X1080	Normal	2019-4-13 1			Vic
18		6A05698			2019-02-12	17:08:39	2mn 27s	1920X1080	Normal	2019-4-13 1			Vic

Total Files: 8 Video: 6 Photo: 2 Audio: 0 Other: 0 Total File Size: 200.84 MB

Local IP Address: 192.168.3.105 Time: 2019-02-12 17:34:04 Total Disk Capacity: 175.78G Space used: 66.8G Space Available: 108.98G 38%

Version: 1.00.09

Si desea mostrar más información del archivo durante la reproducción del video, debe hacer clic en el botón "Detail" (Detalle) o hacer doble clic en el registro.

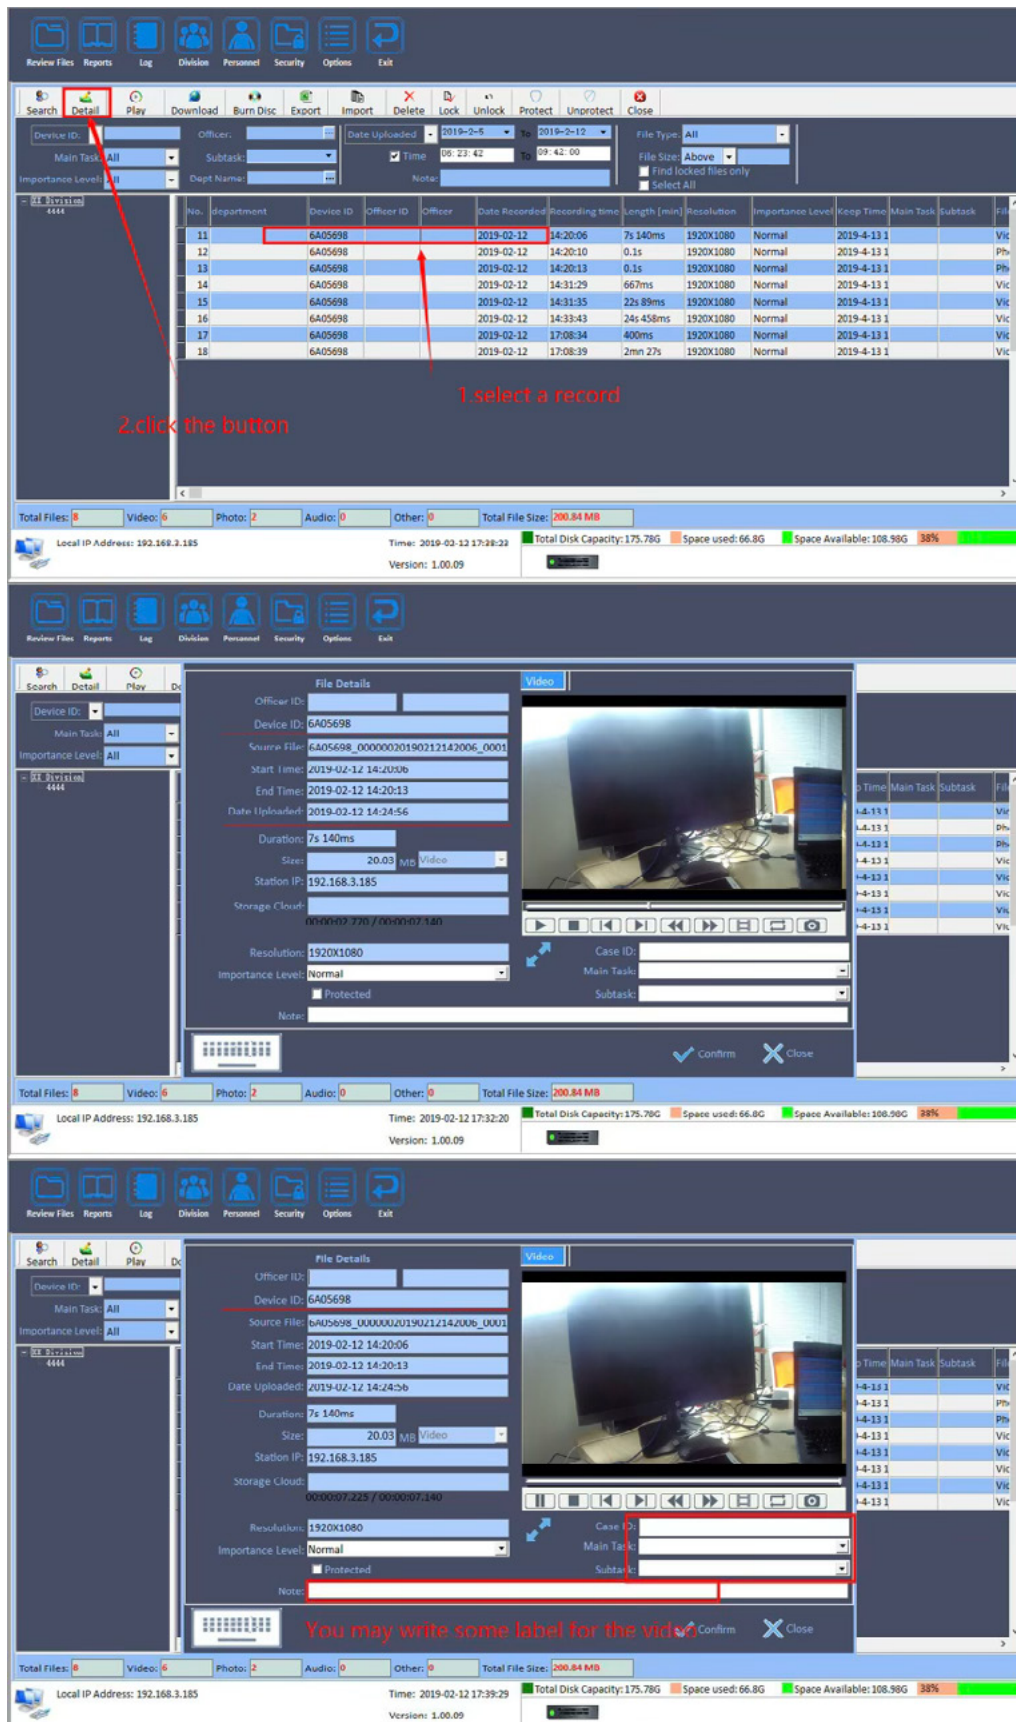

1 select a record

2.click the button

You may write some label for the video

File Details

Officer ID:

Device ID: 6A05698

Source File: 6A05698_00000020190212142006_0001

Start Time: 2019-02-12 14:20:06

End Time: 2019-02-12 14:20:13

Date Uploaded: 2019-02-12 14:24:56

Duration: 7s 140ms

Size: 20.03 MB Video

Station IP: 192.168.3.185

Storage Cloud: 0000007.770 / 0000007.181

Resolution: 1920X1080

Importance Level: Normal

☐ Protected

Note:


Confirm Close

Total Files: 8 Video: 0 Photo: 2 Audio: 0 Other: 0 Total File Size: 200.84 MB

Local IP Address: 192.168.3.185 Time: 2019-02-12 17:32:20 Total Disk Capacity: 175.78G Space used: 66.8G Space Available: 108.98G 38% Version: 1.00.09

4.3 Proteger un archivo

Si desea proteger un archivo para evitar que sea eliminado, debe hacer clic en el botón "Protect" (Proteger) después de seleccionar un archivo. También puede hacer clic en el botón "Unprotect" (Desproteger) para cancelar el estado de protección.

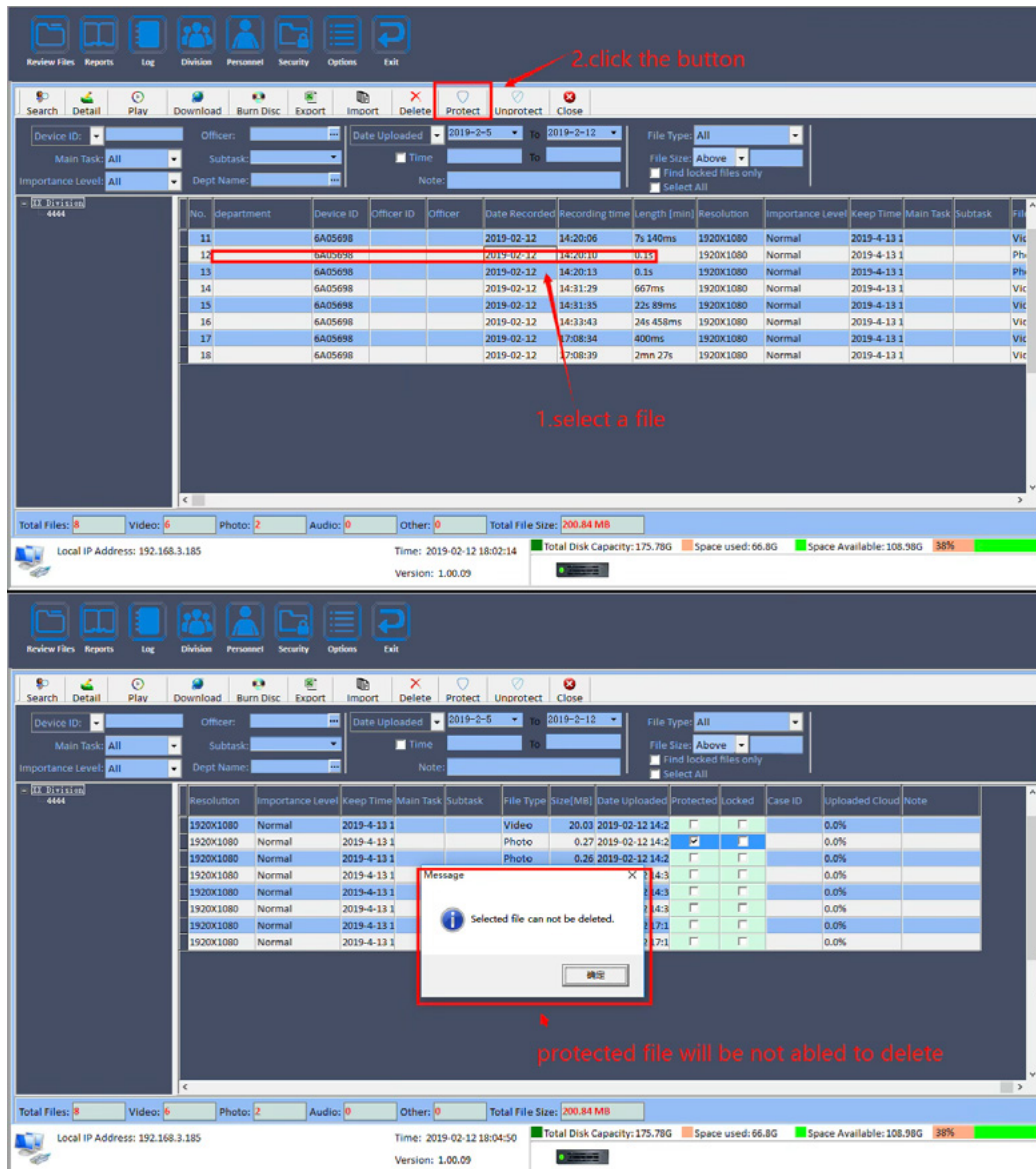

The screenshot shows the Siera software interface with the 'Protect' button highlighted in the top toolbar. A red arrow points to the 'Protect' button with the text '2.click the button'. Another red arrow points to a selected file in the table with the text '1.select a file'. Below the table, a message box states 'Selected file can not be deleted.' with a red arrow pointing to it and the text 'protected file will be not able to delete'.


Table Data (Top Screenshot):

No.	Department	Device ID	Officer ID	Officer	Date Recorded	Recording time	Length [min]	Resolution	Importance Level	Keep Time	Main Task	Subtask	File
11		6A05698			2019-02-12	14:20:06	7s 140ms	1920X1080	Normal	2019-4-13 1			Vic
12		6A05698			2019-02-12	14:20:10	0.1s	1920X1080	Normal	2019-4-13 1			Ph
13		6A05698			2019-02-12	14:20:13	0.1s	1920X1080	Normal	2019-4-13 1			Ph
14		6A05698			2019-02-12	14:31:29	667ms	1920X1080	Normal	2019-4-13 1			Vic
15		6A05698			2019-02-12	14:31:35	22s 89ms	1920X1080	Normal	2019-4-13 1			Vic
16		6A05698			2019-02-12	14:33:43	24s 458ms	1920X1080	Normal	2019-4-13 1			Vic
17		6A05698			2019-02-12	17:08:34	400ms	1920X1080	Normal	2019-4-13 1			Vic
18		6A05698			2019-02-12	17:08:39	2mn 27s	1920X1080	Normal	2019-4-13 1			Vic

Table Data (Bottom Screenshot):

Resolution	Importance Level	Keep Time	Main Task	Subtask	File Type	Size[MB]	Date Uploaded	Protected	Locked	Case ID	Uploaded Cloud	Note
1920X1080	Normal	2019-4-13 1			Video	20.03	2019-02-12 14:2	☒	☐		0.0%	
1920X1080	Normal	2019-4-13 1			Photo	0.27	2019-02-12 14:2	☒	☐		0.0%	
1920X1080	Normal	2019-4-13 1			Photo	0.26	2019-02-12 14:2	☒	☐		0.0%	
1920X1080	Normal	2019-4-13 1				4.3		☐	☐		0.0%	
1920X1080	Normal	2019-4-13 1				4.3		☐	☐		0.0%	
1920X1080	Normal	2019-4-13 1				4.3		☐	☐		0.0%	
1920X1080	Normal	2019-4-13 1				7.1		☐	☐		0.0%	
1920X1080	Normal	2019-4-13 1				7.1		☐	☐		0.0%	

4.4 Descargar un archivo a su unidad extraíble

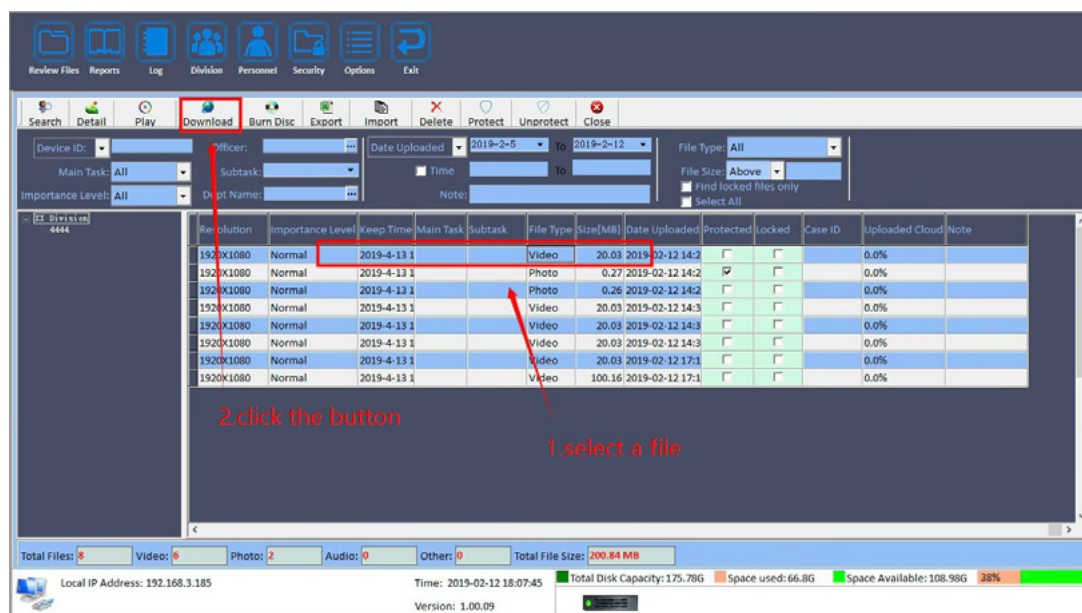


Nota: debe seleccionar un directorio para almacenar el archivo en la ventana emergente.

4.5 Grabar archivo de video en su CD regrabable.


Si desea utilizar esta función, debe verificar si su PC tiene una unidad DVD regrabable. Si no tiene una unidad DVD regrabable, no podrá utilizar esta función.

4.6 Importar archivos desde un directorio de almacenamiento.

Puede importar algunos índices de archivos de video a la base de datos. De esta forma, el SXM DS01-8P puede gestionar otros archivos de video almacenados en su PC que no fueron descargados por el SXM DS01-8P.

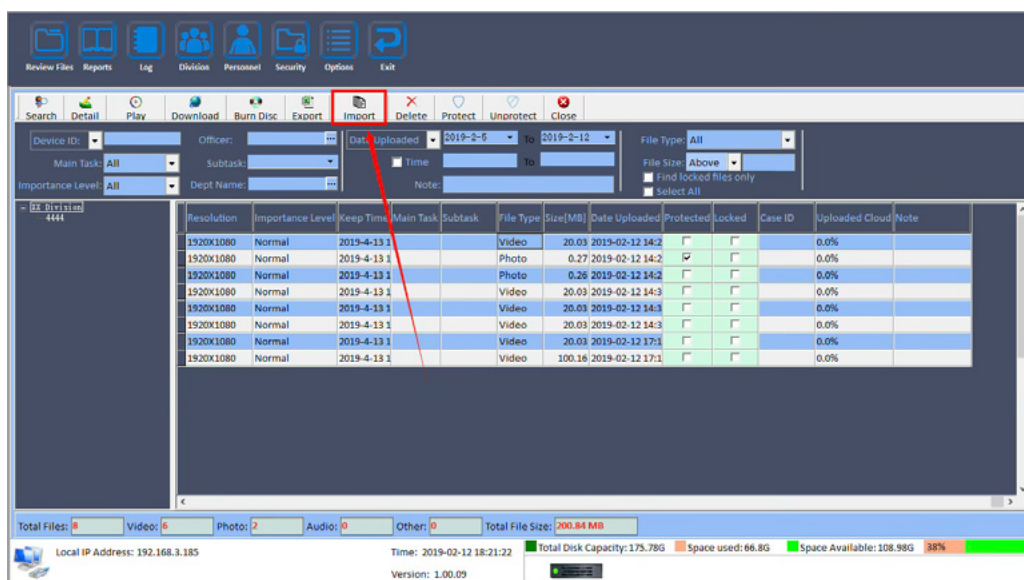



Nota: Puede seleccionar más archivos manteniendo presionada la tecla "Shift" del teclado mientras selecciona archivos con el mouse.

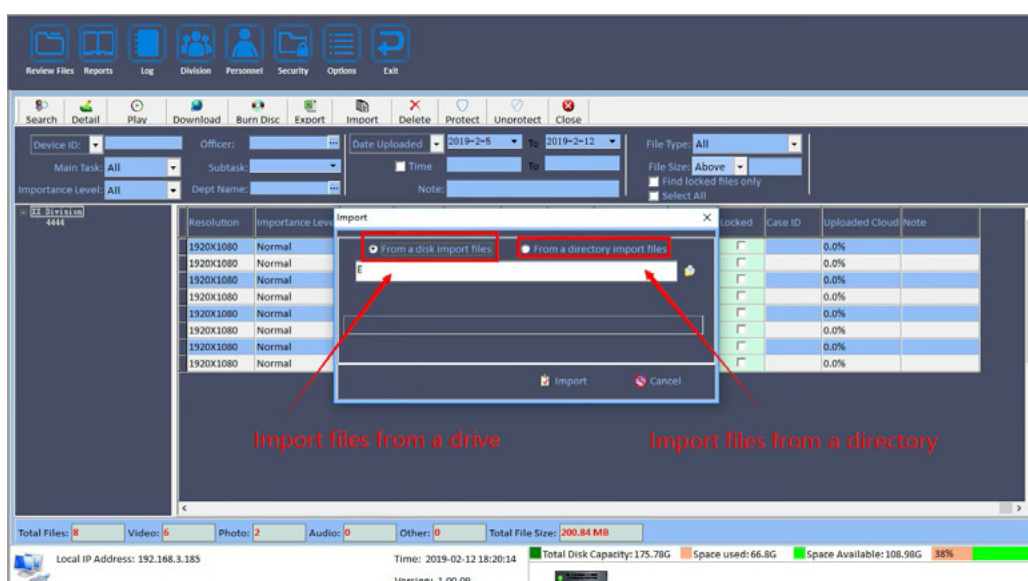

Nota: Solo la estructura de nombre de archivo "ID@yyyymmddhhnnss.xxx" puede ser identificada e importada a la base de datos.

5. Informe



La función Informe solo proporciona información total simple.

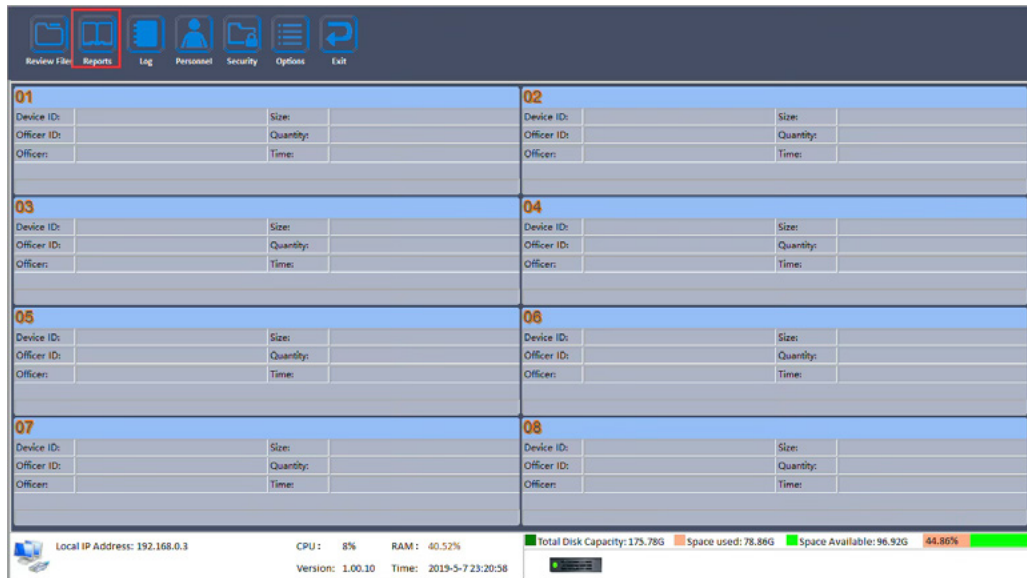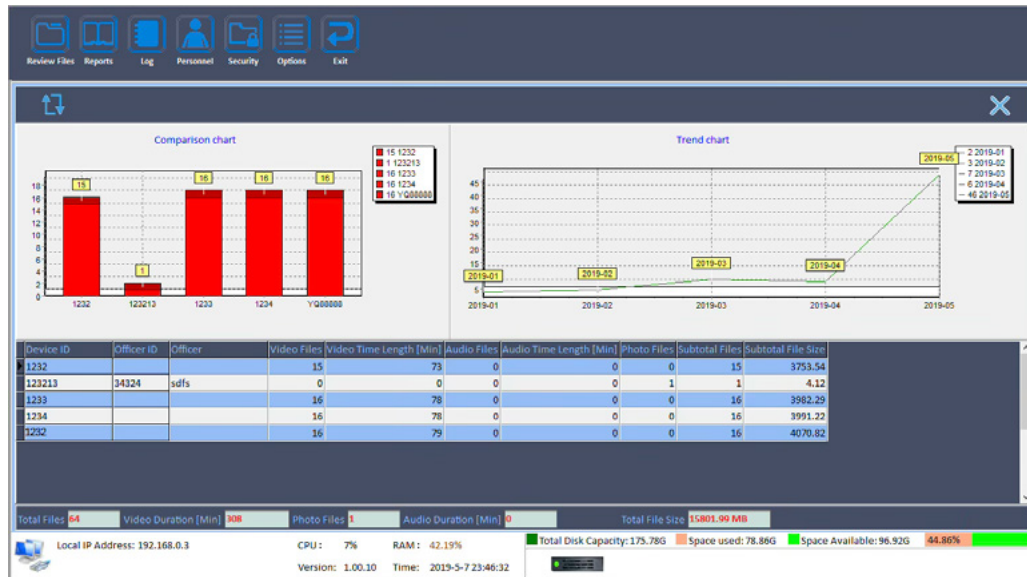6. Registro

(Descripción de la función)

El usuario puede ver la información de registro del SXM DS01-8P.

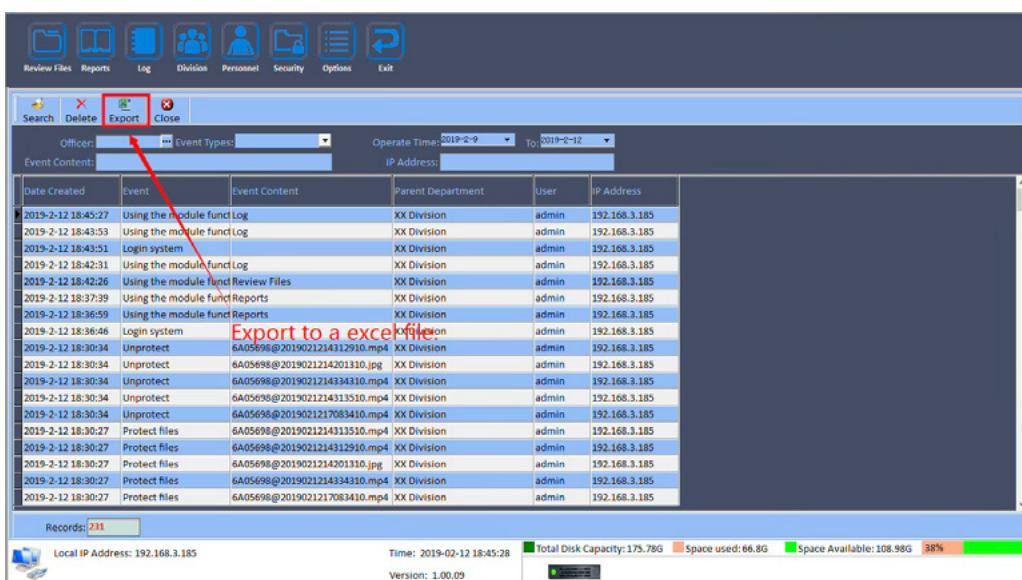
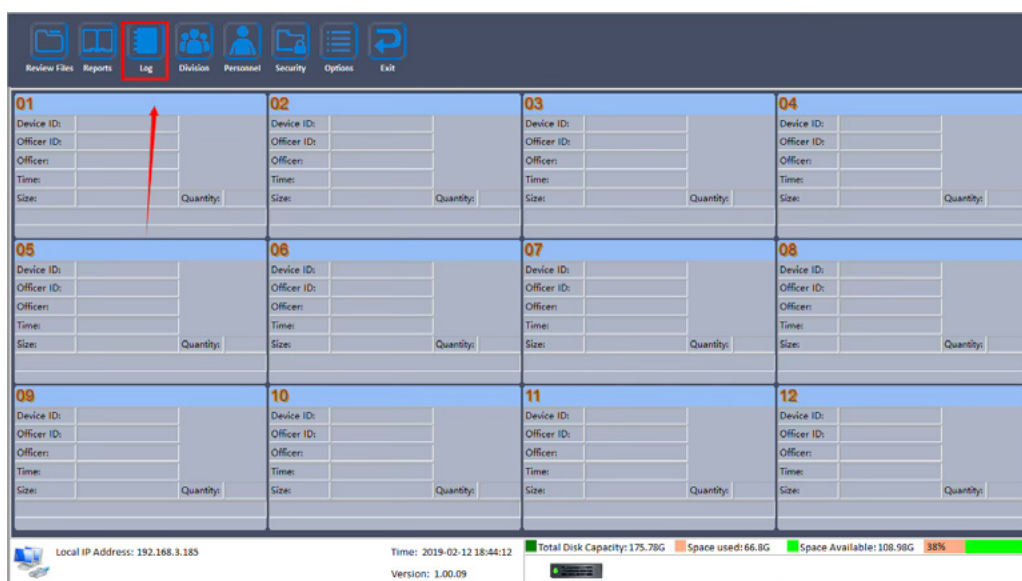


Nota: Los registros se limpian automáticamente de forma periódica. El intervalo es de aproximadamente 6 meses.

7. Seguridad del sistema

(Descripción de la función)


Esta función se proporciona al usuario administrador para gestionar los usuarios de inicio de sesión. Incluye agregar usuarios y autorizar usuarios, etc.

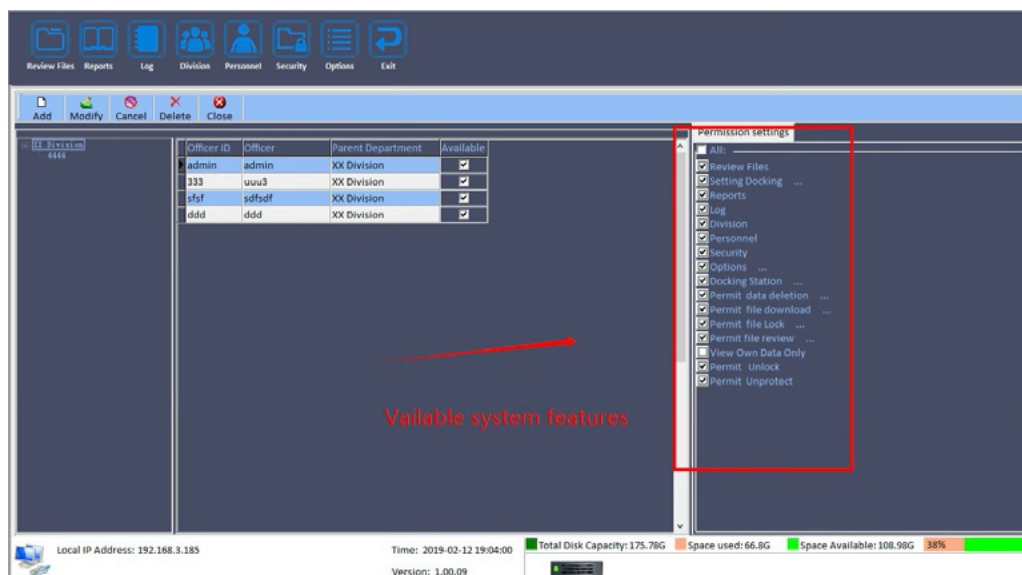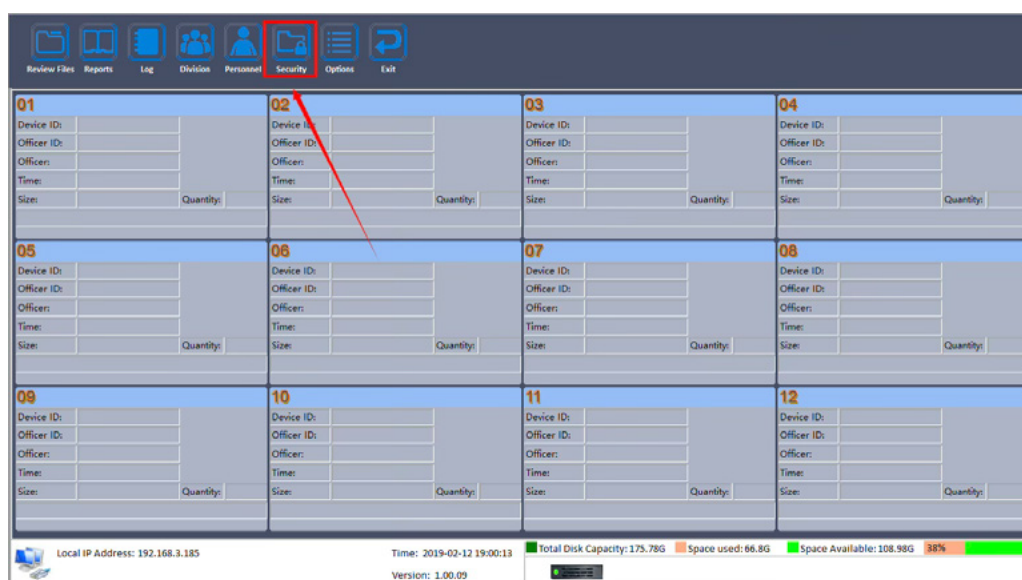

7.1. Crear un usuario

(Instrucción)

El usuario hace clic en el botón "Add" (Agregar), como se muestra a continuación:

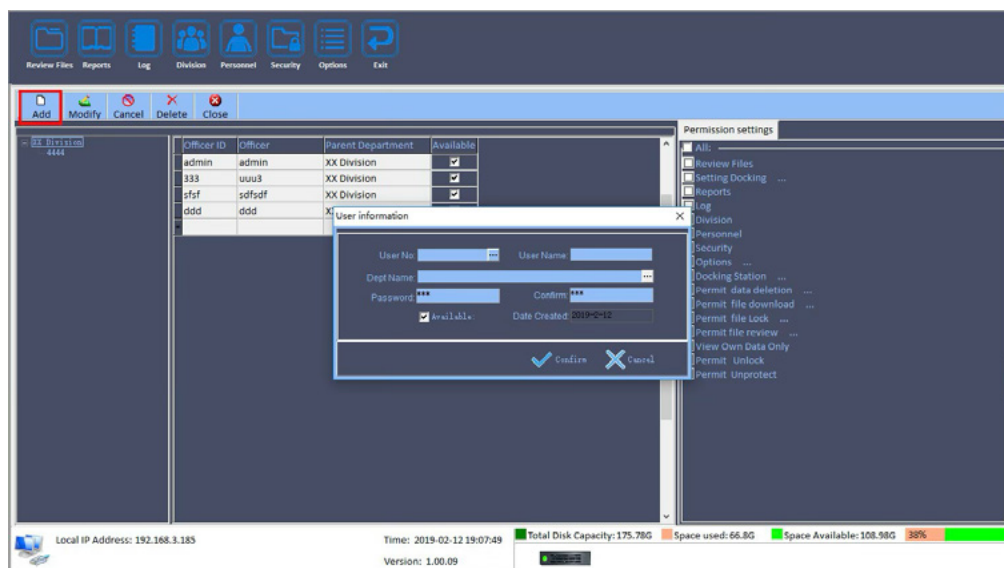

Crear información de usuario


1. Para el nuevo usuario se debe ingresar el ID de usuario, el nombre de usuario, el departamento y la contraseña.

2. La contraseña debe tener seis caracteres e incluir números y letras.


7.2. Autorizar a un usuario

(Instrucción)

1. Use la cuenta de administrador para iniciar sesión en el sistema e ingrese a la función de seguridad, como se muestra a continuación:

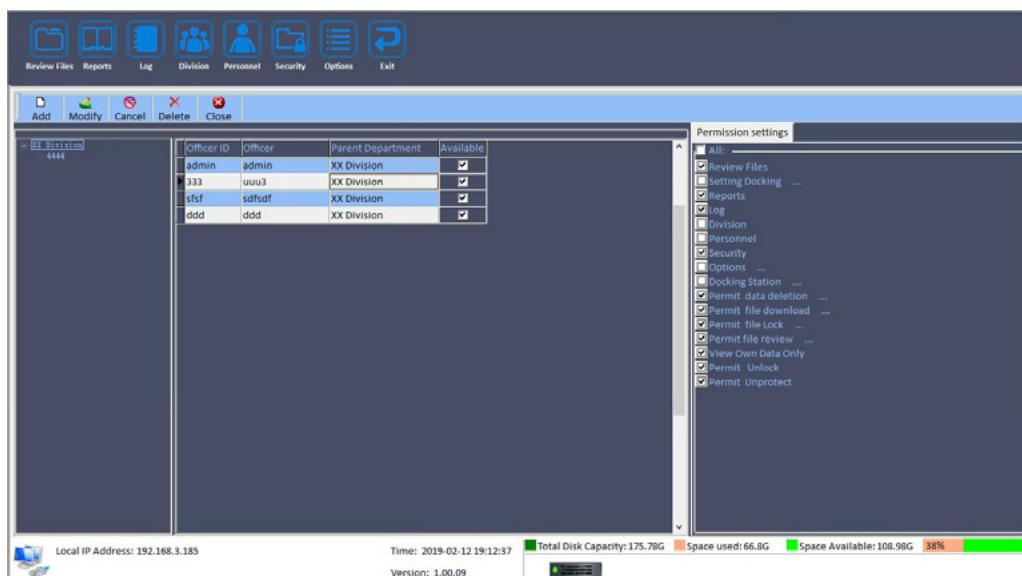

2. Seleccione una función y, al marcar "✓", quedará permitida.

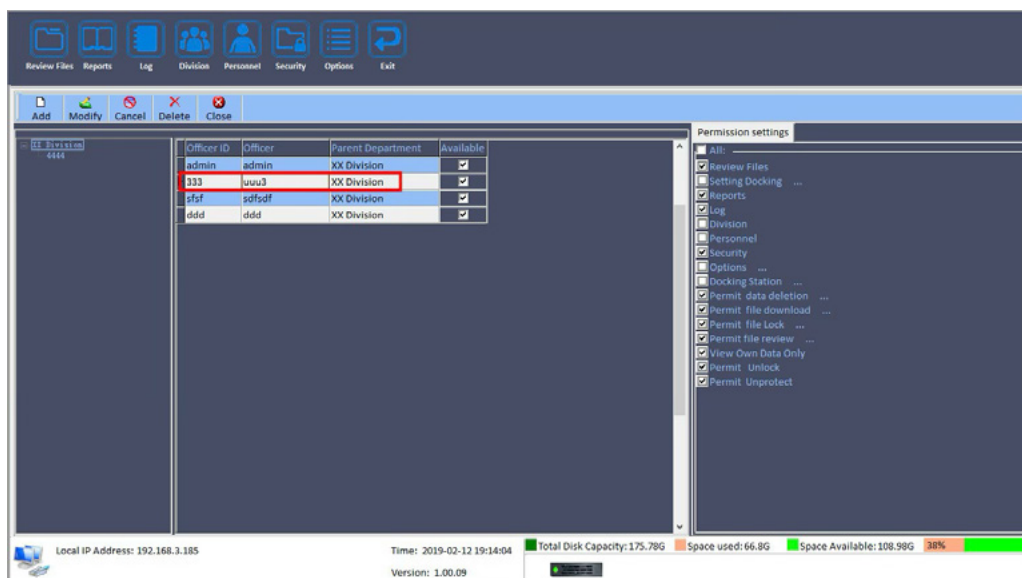


8. Cambiar contraseña

(Descripción de la función)

El usuario puede modificar la contraseña para iniciar sesión en el sistema.



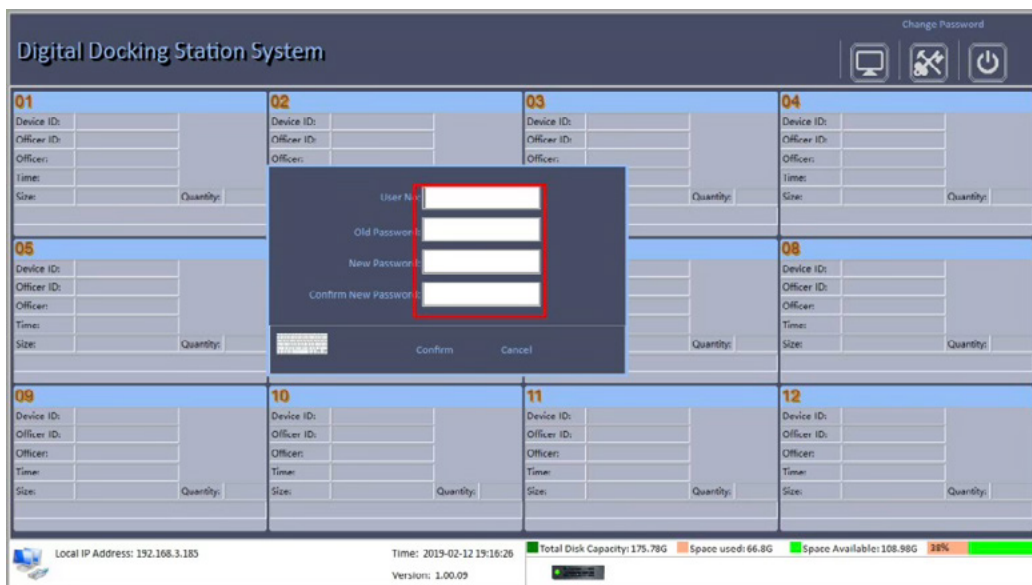

The screenshot shows the 'Digital Docking Station System' interface. A central dialog box is open for changing the password. The dialog box has the following fields:

- User Name: []
- Old Password: []
- New Password: []
- Confirm New Password: []

Buttons at the bottom of the dialog are 'Confirm' and 'Cancel'. The background interface shows a grid of 12 device slots (01-12) with fields for Device ID, Officer ID, Officer, Time, Size, and Quantity. At the bottom, there is a status bar with the following information:

- Local IP Address: 192.168.3.185
- Time: 2019-02-12 19:16:26
- Version: 1.00.09
- Total Disk Capacity: 175.78G
- Space used: 66.8G
- Space Available: 108.98G
- 38%

9. Salir del sistema

Si desea salir del programa, haga clic en el botón.



The screenshot shows the 'Digital Docking Station System' interface. The power button (represented by a power icon) in the top right corner is highlighted with a red square. A red arrow points to the power button. The background interface shows a grid of 12 device slots (01-12) with fields for Device ID, Officer ID, Officer, Time, Size, and Quantity. At the bottom, there is a status bar with the following information:

- Local IP Address: 192.168.3.185
- Time: 2019-02-12 15:21:38
- Version: 1.00.09
- Total Disk Capacity: 175.78G
- Space used: 66.69G
- Space Available: 109.09G
- 37.94%



www.sieraelectronics.com

El producto puede variar respecto de la descripción.

Diseñado por Siera / Ensamblado en PRC
Siera es una marca registrada de Siera Holding Group

902 92112